



Olajozó G1/4" és G1/2" Sorozat L3



Kivitel	Ködlajozó rozsdamentes acélból, nélkül kémlelőüveg
Csatlakozás	G1/4" és G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház és tartály Rozsdamentes acél 1.4404, Tömítések NBR
Funkció	A sűrített levegő olajjal történő dúsítása
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	függőleges, Olajtartály lefelé
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0 -tól +60°C-ig (-20 és +60°C közötti, megfelelően előkészített sűrített levegővel)
Környezeti hőmérséklet	-20 -tól +60°C-ig
Bemeneti nyomás	max. 50 bar
Olajadagolás	1-2 csepp percenként, készüléken belüli átfolyás esetén
ajánlott olaj	után ISO VG 32, STASTO pneumatikus olaj HP32A illetve NR32
Áramlási irány	nyíllal van jelölve
Különleges kivitel	Tömítések FKM



Méretrajz

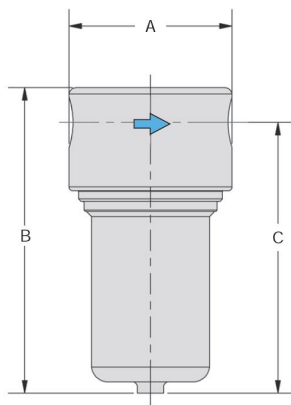

Csatlakozás	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Típus
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - 3000-es széria / olajzó sorozat L3000

Verzió 6

139249 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

