

zawory rozdzielające - sterowane ręcznie


Seria PGI, PF, PFF i SR



PGI .. 4



PF .. 4



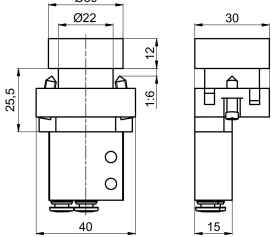






PFF .. 4



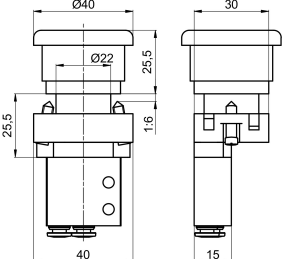



SR .. 4

budowa	zawór grzybkowy, sterowanie ręczne
przylącze	4mm połączenie wtykowe
średnica nominalna	2,5mm
zakres ciśnień	2...10bar
przepływ	60NI/min
siła napędowa	6N przy 6 bar
medium	przefiltrowane powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
temperatura medium	0...+40°C
temperatura otoczenia	-10...+50°C
wskazówka	pliki CAD są dostępne w STASTO Store na www.stasto.eu

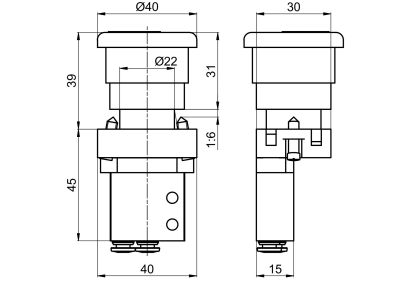



PGI .. 4 działanie przycisk/sprężyna

	funkcja	kolor przycisku	typ
		czarny	PGI304
		czerwony	PGI304R
		czarny	PGI314
		czerwony	PGI314R
		czarny	PGI204
		czerwony	PGI204R

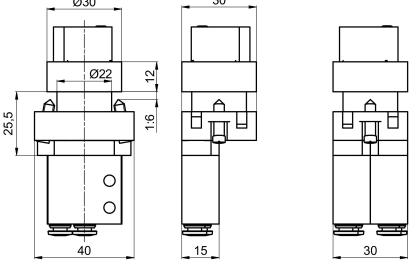




PF .. 4 działanie przycisk grzybkowy/sprężyna

	funkcja	kolor przycisku	typ
		czerwony	PF304
		czerwony	PF314
		czerwony	PF204

PFF .. 4 działanie przycisk grzybkowy/zatrask

		funkcja	kolor przycisku	typ
		3/2-drogowy NC	czerwony	PFF304
		3/2-drogowy NO	czerwony	PFF314
		2/2-drogowy NC	czerwony	PFF204

SR .. 4 działanie pokrętko/zatrask

		funkcja	typ
 2/2-drogowy und 3/2-drogowy 5/2-drogowy		3/2-drogowy NC	SR304
		3/2-drogowy NO	SR314
		2/2-drogowy NC	SR204
		5/2-drogowy	SR504

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone