
Partnership. With Guarantee.

3/2Cestný elektromagnetický ventil za NAMUR, vč. Příslušenství
Typ ABS53

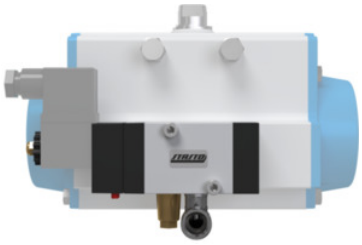


Konstrukční provedení	3/2cestný elektromagnetický ventil pilotně ovládaný, Ovládání elektrické/vnitřní řídicí vzduch, Ruční nouzové ovládání
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Eloxovaný hliník, šoupátko Hliník, Víko Plast, Těsnění NBR
Způsob upevnění	přes dva upevňovací šrouby podle standardu NAMUR a VDI/VDE 3845
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+40°C
Teplota okolí	-10...+50°C
Rozsah dodávky	2 ks. O-kroužek 16x2mm, 2 ks. Upevňovací šrouby M5x35, 1 ks. 1/4"-Úhlová spojka a 1 ks. Tlumič hluku 1/4", 1 ks. Tlumič hluku M5; Cívka ATEX dodatečně s s 3m Kabel

Elektrické údaje:

Typ cívky	Typ C001 (Standardní cívka), šířka konektoru 22mm Typ EPC (Cívka ATEX)
Elektrické připojení	Přístrojová zásuvka podle průmyslového provedení B (viz vlastní datový list)
Standardní napětí	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Speciální napětí	115V/50-60Hz, další na vyžádání
Přípustné kolísání napětí	± 10%
Příkon	viz tabulka "Magnetická cívka"
Doba sepnutí	100% doba sepnutí (trvalý provoz)
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (Ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě)
Poznámky:	Při objednávce uveďte prosím napětí a druh proudu CAD soubory jsou k dispozici ve STASTO Store na www.stasto.eu


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry ABS53



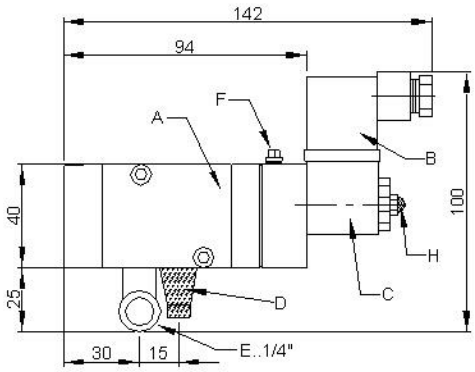


Šířka součásti: 30mm

Průtokový diagramm

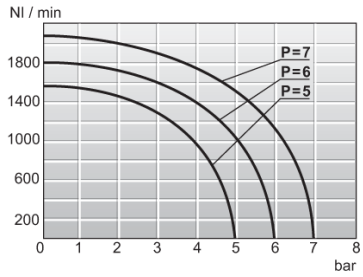

Magnetické cívky

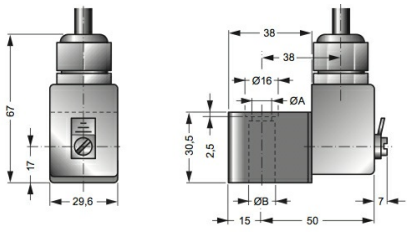		Napětí	Stupeň krytí	Příkon při 20°C	Typ
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG