
Partnership. With Guarantee.

3/2-Wege Magnetventil nach NAMUR, inkl. Zubehör Typ ABS53

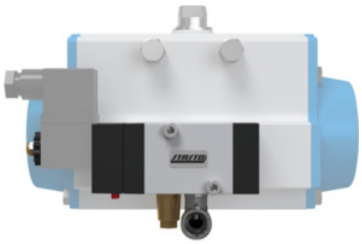


Bauart	3/2-Wege Magnetventil vorgesteuert, Betätigung elektrisch/interne Steuerluft, Handnotbetätigung
Anschluss	G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Körper Aluminium anodisiert, Schieber Aluminium, Deckel Kunststoff, Dichtungen NBR
Befestigungsart	über zwei Befestigungsschrauben nach NAMUR-Standard und VDI/VDE 3845
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Lieferumfang	2 Stk. O-Ring 16x2mm, 2 Stk. Befestigungsschrauben M5x35, 1 Stk. 1/4"-Winkelstück und 1 Stk. Schalldämpfer 1/4", 1 Stk. Schalldämpfer M5; ATEX-Spule zusätzlich mit 3m Kabel

Elektrische Daten:

Spulentyp	Type C001 (Standardspule), Steckerbreite 22mm Type EPC (ATEX-Spule)
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose nach Industrie Form B (siehe eigenes Datenblatt)
Standardspannung	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Sonderspannungen	115V/50-60Hz, weitere auf Anfrage
Zul. Spannungsschwankung	± 10%
Leistungsaufnahme	siehe Tabelle "Magnetspule"
Einschaltdauer	100% Einschaltdauer (Dauerbetrieb)
Schutzart	IP65 nach EN 60529 bei ordnungsgemäß montierter Gerätesteckdose (Schutz gegen Staubeintritt und Strahlwasser)
Hinweise:	Bei Bestellung bitte Spannung und Stromart angeben CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Abmessungen ABS53



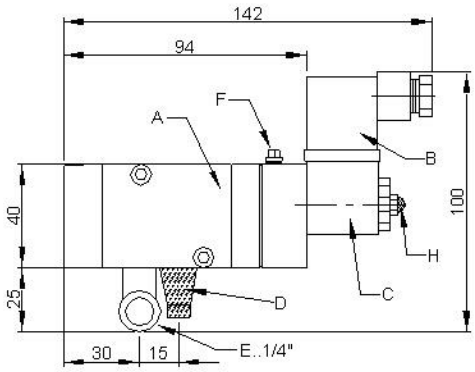


Bauteilbreite: 30mm

Durchflussdiagramm

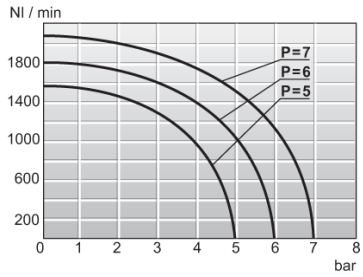

Magnetspulen

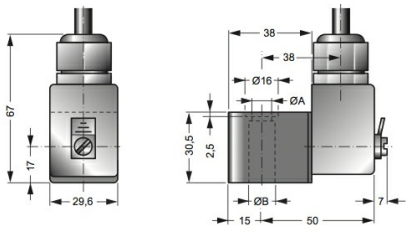		Spannung	Schutzart	Leistungsaufnahme bei 20°C	Typ
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten