
Partnership. With Guarantee.

3/2-Utas mágnesszelep után NAMUR, tartalmazza Tartozékok Típus ABS53

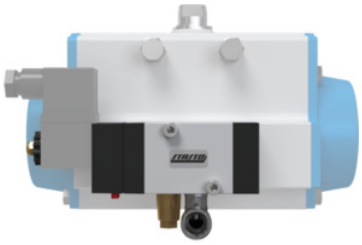


Kivitel	3/2-utas mágnesszelep elővezérelt, Működtetés elektromos/belső vezérlőlevegő, Kézi vészműködtetés
Csatlakozás	G1/4" ISO228/1 szerint
Anyagok	Testház Eloxált alumínium, Tolózár Alumínium, Fedél Műanyag, Tömítések NBR
Rögzítési mód	két rögzítőcsavarral a NAMUR-szabvány és a VDI/VDE 3845 szerint
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
Szállítási terjedelem	2 db. O-gyűrű 16x2mm, 2 db. Rögzítőcsavarok M5x35, 1 db. 1/4"-Könyökidom és 1 db. Hangtompító 1/4", 1 db. Hangtompító M5; ATEX-tekercs továbbiakban is -val/-vel 3m Kábel

Elektromos adatok:

Tekercstípus	Típus C001 (Standard tekercs), Csatlakozó szélessége 22mm Típus EPC (ATEX-tekercs)
Elektromos csatlakozás	Készülékcsatlakozó aljzat ipari B forma szerint (lásd saját adatlapját)
Standard feszültség	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Egyedi feszültségek	115V/50-60Hz, továbbiak kérésre
Megengedett feszültségingadozás	± 10%
Teljesítményfelvétel	lásd a táblázatot "Mágnesszelep tekercs"
Bekapcsolási időtartam	100% bekapcsolási idő (folyamatos üzem)
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint, szakszerűen felszerelt készülékcsatlakozó esetén (Védelem porbehatolás és fröccsenő víz ellen)
Megjegyzések:	Megrendeléskor kérjük megadni a feszültséget és az áramnemet A CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu oldalon érhetők el


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek ABS53



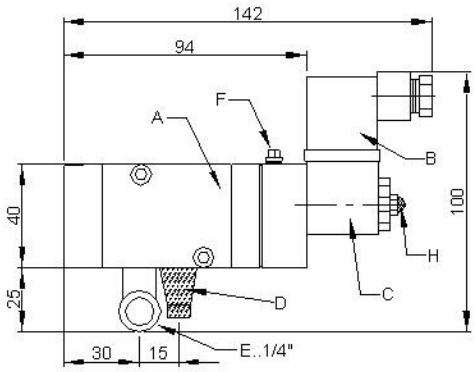


Alkatrész szélessége: 30mm

Átfolyási diagramm

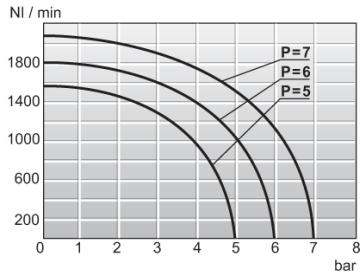

Mágnesszelepekhez való tekercsek

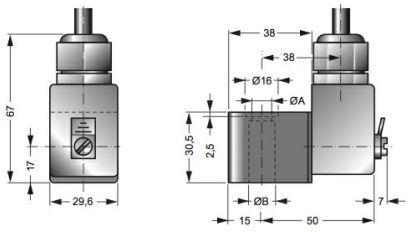		Feszültség	Védettségi fokozat	Teljesítményfelvétel 20°C-on	Típus
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva