
Partnership. With Guarantee.

3/2-Putni elektromagnetni ventil posle NAMUR, uklj. Pribor
Tip ABS53

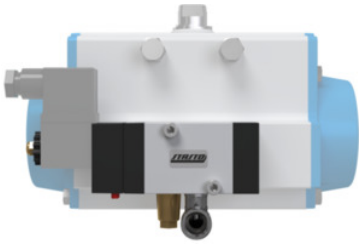


Konstrukcija	3/2-putni elektromagnetni ventil pilotno upravljan, Aktiviranje električno/interni upravljački vazduh, Ručna pomoćna aktivacija
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Telo Anodizirani aluminijum, Klizač Aluminij, Poklopac Plastika, Zaptivke NBR
Način pričvršćivanja	preko dva pričvrsna vijka prema NAMUR standardu i VDI/VDE 3845
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Sadržaj isporuke	2 kom. O-prsten 16x2mm, 2 kom. Vijci za pričvršćivanje M5x35, 1 kom. 1/4"-Ugaoni priključak i 1 kom. Prigušivač zvuka 1/4", 1 kom. Prigušivač zvuka M5; ATEX zavojnica dodatno sa 3m Kabl

Električni podaci:

Tip zavojnice	Tip C001 (Standardni kalem), Širina konektora 22mm Tip EPC (ATEX zavojnica)
Električni priključak	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B (pogledajte sopstveni tehnički list)
Standardni napon	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Specijalni naponi	115V/50-60Hz, ostalo na upit
Dozvoljeno odstupanje napona	± 10%
Potrošnja energije	vidi tabelu "Elektromagnetna zavojnica"
Radni ciklus	100% radni ciklus (kontinuirani rad)
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (Zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Napomene:	Prilikom naručivanja navedite napon i vrstu struje CAD datoteke su dostupne u STASTO Store na www.stasto.eu


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije ABS53



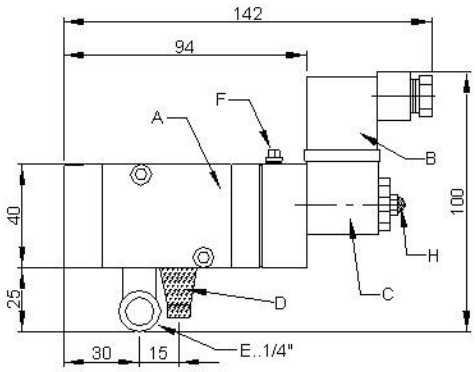


Širina komponente: 30mm

Dijagram protoka

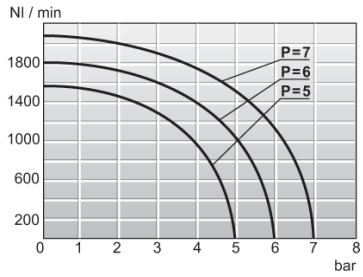

Magnetni kalemovi

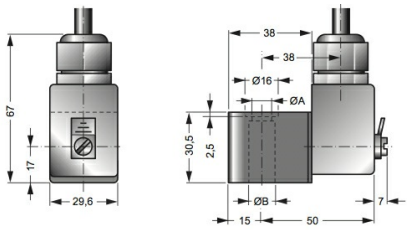		Napon	Stepen zaštite	Potrošnja energije na 20°C	Tip
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.