



kulové kohouty z nerezí s otočným pneumatickým pohonem série BA668, BA670

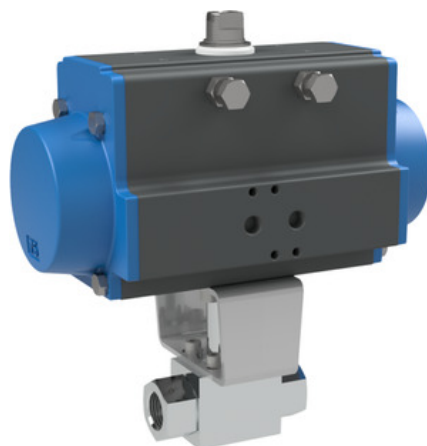

konstrukce	pohon: 2 protilehlými písty, elastické těsnění, pohon odpovídá ISO 5211, potažmo dle NAMUR, koncové polohy oboustranně $\pm 5^\circ$ nastavitelné kulový kohout: průchozí kohout s plovoucí koule s kroužkem pro ochranu před erozí pro plyny
funkce	k dispozici dvojčinný nebo jednočinný provedení
připojení	G3/8"... G1 1/2"
materiály standardní provedení	pohon: hliník tvrdě eloxovaný, ocelový pastorek poniklovaný, vedení pístnice POM, těsnění NBR kulový kohout: těleso, koule 1.4571/1.4404, těsnění BA668: POM/FKM těsnění BA670: POM/NBR
oblast použití	kapaliny a plyny skupiny 1 dle směrnice PRD 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
teplota média	BA668 -20...+100°C, BA670 -30...+100°C
teplota okolí	-10...+85°C
pracovní tlak	jmenovitý tlak dle tabulky až 80°C, přes 80°C 11% Tlakový ráz
řídící médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch
ovládací tlak	5,5...8bar, přizpůsobení pro nízké řídící tlaky je možné
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
další provedení	pastorek z nerezí, těsnění z PTFE, PEEK, ATEX, teplota okolí z -20...+150°C na dotaz
příslušenství	namontovaný ruční, pneumatický nebo elektrický řídící ventil elektrická hlášení koncové polohy, pozicionér I/P případně P/P provedení regulace rychlosti spínání
informace z objednávky	Zadejte prosím při objednávce řídící tlak, pracovní medium, pracovní tlak a pracovní teplotu
doporučení pro použití	Údaje o tlaku a teplotě jsou maximální hodnoty za normálních podmínek pro mazaná nebo neodolejovaná média. Zejména odmaštěná média redukuje uváděné hodnoty a zvyšují potřebný moment otáčení. Pro tyto zvláštní případy doporučujeme předem s námi konzultovat. Při volbě armatury je nutno vzít za základ nejvyšší řídící tlak v zařízení

rozměry

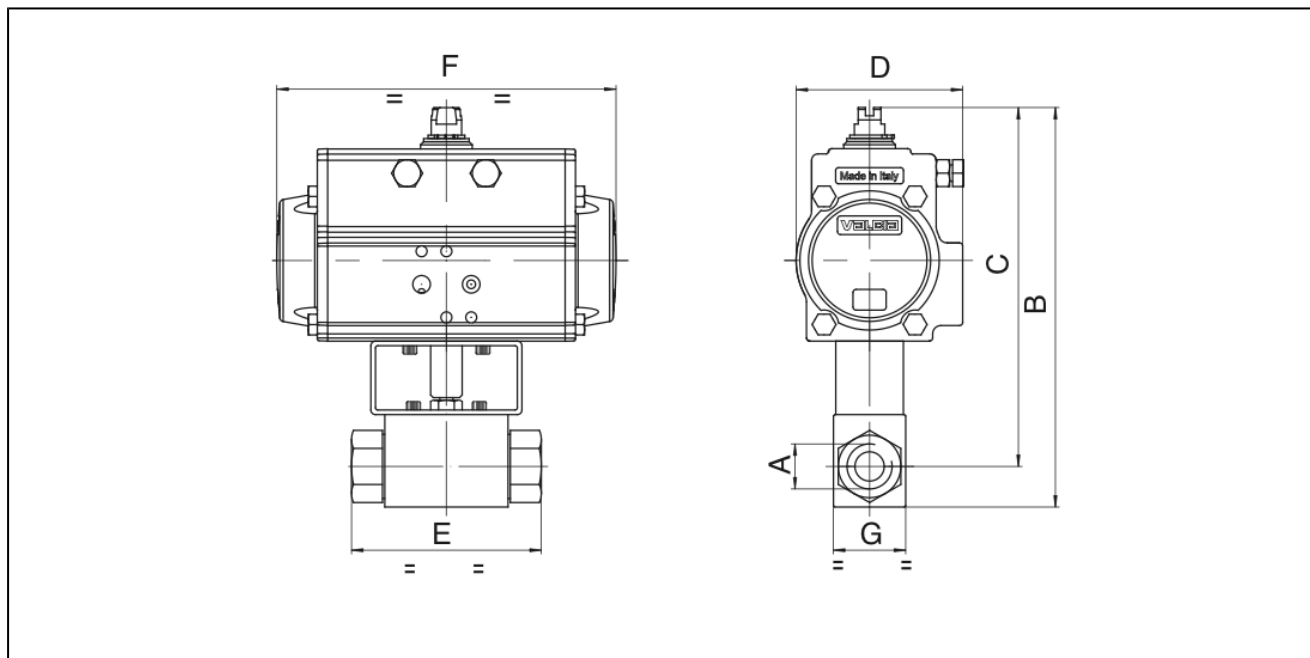

kulové kohouty s dvojčinným pohonem

připojení A	DN DN[mm]	max. provozní tlak [bar]	B	C	D	E	F	G	druh pohonu	hmotnost [cca kg]	typ
G3/8"	10	500	201	183,5	80,5	72	164	32	PAD063	2,5	BA6...-38-D0
G1/2"	13	500	221	202	94,5	83	210	35	PAD075	3,7	BA6...-12-D0
G3/4"	20	420	262	237,5	106	95	240,5	49	PAD085	5,8	BA6...-34-D0
G1"	25	350	270	240,5	106	113	240,5	58	PAD085	6,5	BA6...-10-D0
G1 1/4"	25	350	270	240,5	106	120	240,5	58	PAD085	6,7	BA6...-114-D0
G1 1/2"	25	350	270	240,5	106	130	240,5	58	PAD085	7,0	BA6...-112-D0

kulové kohouty s jednočinným pohonem

připojení A	DN DN[mm]	max. provozní tlak [bar]	B	C	D	E	F	G	druh pohonu	hmotnost [cca kg]	typ
G3/8"	10	500	256	238,5	123	72	275	32	PAS1005	8,0	BA6...-38-S0
G1/2"	13	500	258	239	123	83	275	35	PAS1005	8,1	BA6...-12-S0
G3/4"	20	420	321,5	297	148	95	372	49	PAS1255	16,10	BA6...-34-S0
G1"	25	350	329,5	300	148	113	372	58	PAS1255	16,8	BA6...-10-S0
G1 1/4"	25	350	329,5	300	148	120	372	58	PAS1255	16,9	BA6...-114-S0
G1 1/2"	25	350	329,5	300	148	130	372	58	PAS1255	17,2	BA6...-112-S0

pokud není uvedeno jinak jsou jednočinné pohony dodávány v provedení NC (pružina zavírá).

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.