


Magnetická cívka ATEX Série EPC

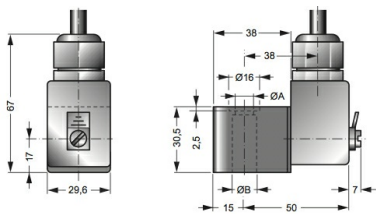

Opláštění	Termoplast
Elektrické připojení	Připojovací kabel 3m
Standardní napětí	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Speciální napětí	12VDC, 110V/50-60Hz, další na vyžádání
Připustné kolísání napětí	± 10%
Doba sepnutí	100% (Trvalý provoz)
Teplota okolí	-50...+50°C
Schválení	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Technické údaje

	Napětí	Příkon při 20°C	Typ
	12VDC	3W	EPC01200
	24VDC	3W	EPC02400
	24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
	110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
	230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Pneumatika / Elektromagnetické a pneumatické ventily / cívky a konektory / magnetická cívka typ EPC

