
Mágnesszelep tekercs ATEX
Sorozat EPC



Burkolat	Termoplasztika
Elektromos csatlakozás	Csatlakozókábel 3m
Standard feszültség	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Egyedi feszültségek	12VDC, 110V/50-60Hz, további kérésre
Megengedett feszültségingadozás	± 10%
Bekapcsolási időtartam	100% (Folyamatos üzem)
Környezeti hőmérséklet	-50...+50°C
Tanúsítványok	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Műszaki adatok

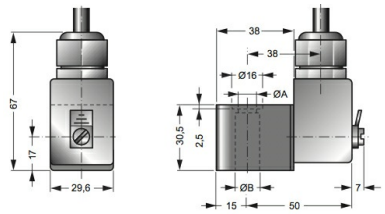

Feszültség	Teljesítményfelvétel 20°C-on	Típus
12VDC	3W	EPC01200
24VDC	3W	EPC02400
24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Verzió 9
140183 / Készült 2026/44 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.