


Mágnesszelep tekercs ATEX Sorozat EPC

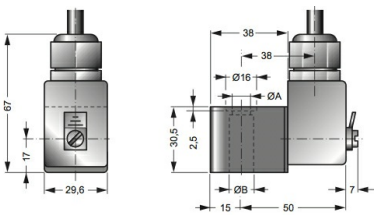

Burkolat	Termoplasztika
Elektromos csatlakozás	Csatlakozókábel 3m
Standard feszültség	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Egyedi feszültségek	12VDC, 110V/50-60Hz, továbbiak kérésre
Megengedett feszültség-ingadozás	± 10%
Bekapcsolási időtartam	100% (Folyamatos üzem)
Környezeti hőmérséklet	-50...+50°C
Tanúsítványok	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Műszaki adatok

	Feszültség	Teljesítményfelvétel 20°C-on	Típus
	12VDC	3W	EPC01200
	24VDC	3W	EPC02400
	24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
	110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
	230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Ütszelepek - elektromos / pneumatikus vezérléssel / Mágnesekercsek és stekkerék / mágnesekercs típus EPC

