
Partnership. With Guarantee.

Cewka elektromagnesu ATEX Seria EPC



Osłona	Termoplastyczny
Przyłącze elektryczne	Przewód przyłączeniowy 3m
Napięcie standardowe	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Napięcia specjalne	12VDC, 110V/50-60Hz, pozostałe na zapytanie
Dopuszczalne wahania napięcia	± 10%
Cykl pracy	100% (Praca ciągła)
Temperatura otoczenia	-50...+50°C
Dopuszczenia	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Dane techniczne

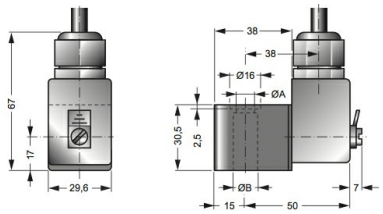

Napięcie	Pobór mocy przy 20°C	Typ
12VDC	3W	EPC01200
24VDC	3W	EPC02400
24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
140183 / Utworzono 2026/44 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.