


Cewka elektromagnesu ATEX Seria EPC

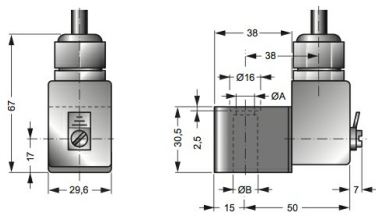

Oslona	Termoplastyczny
Przylącze elektryczne	Przewód przyłączeniowy 3m
Napięcie standardowe	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Napięcia specjalne	12VDC, 110V/50-60Hz, dalsze na zapytanie
Dopuszczalne wahania napięcia	± 10%
Cykl pracy	100% (Praca ciągła)
Temperatura otoczenia	-50...+50°C
Dopuszczenia	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Dane techniczne

	Napięcie	Pobór mocy przy 20°C	Typ
	12VDC	3W	EPC01200
	24VDC	3W	EPC02400
	24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
	110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
	230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - elektryczne / pneumatyczne / Cewki elektromagnetyczne i wtyczki / cewka elektromagnetyczna typ EPC

