


## Elektromagnetna zavojnica ATEX Serija EPC

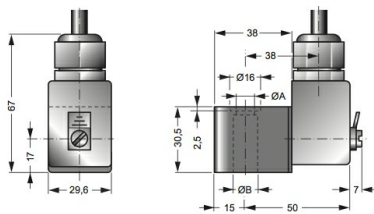

Obloga	Termoplastika
Električni priključak	Priključni kabl 3m
Standardni napon	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Specijalni naponi	12VDC, 110V/50-60Hz, ostalo na upit
Dozvoljeno odstupanje napona	± 10%
Radni ciklus	100% (Kontinuirani rad)
Temperatura okoline	-50...+50°C
Odobrenja	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

### Tehnički podaci

	Napon	Potrošnja energije na 20°C	Tip
	12VDC	3W	EPC01200
	24VDC	3W	EPC02400
	24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
	110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
	230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Pneumatski razvodnici - električni/pneumatski / namotaji i konektori / namotaj tip EPC

