

## Drсни zaporni ventil z drsnim zasunom - pnevmatsko krmiljen

### Serijska SG03/SG04



Tip SG03



Tip SG04


|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija                | Drсни zaporni ventil z drsnim zasunom pnevmatsko krmiljen z indikatorjem položaja, NC, Vmesna prirobnicična izvedba                                                                                                                                                                                                           |
| Vgradna dolžina             | v skladu z EN558-1R20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Priključek                  | Tip SG03 Prirobnice DN15...DN150, po EN1092-1 oblika B, PN 10-40<br>Tip SG04 Prirobnice DN15...DN125, po EN1092-1 oblika B, PN 10-40                                                                                                                                                                                          |
| Materiali                   | Ohišje Pocinkano jeklo oziroma Nerjavno jeklo 1.4408, Pakiranje PTFE, polnjeno z ogljikom, Pogonska palica iz nerjavnega jekla 1.4571, Pogon kromirana medenina Ø50...80 in Elosiran aluminij Ø125, Pogonske vzmeti Nerjavno jeklo 1.4310 Ø50...80 in Vzmetna jeklena žica C Ø125                                             |
| drсни par                   | Nerjavno jeklo/specialno oglje: Tesnilna ploščica fiksno Nerjavno jeklo 1.4571 prevlečen in Tesnilna ploščica premičen Specialno oglje<br>Nerjavno jeklo/SFC: Tesnilna ploščica fiksno Nerjavno jeklo 1.4571 prevlečen in Tesnilna ploščica premičen SFC<br>STN2: Tesnilna ploščica fiksno in Tesnilna ploščica premičen STN2 |
| Stopnja puščanja (% od Kvs) | Nerjavno jeklo/specialno oglje < 0,0001<br>Nerjavno jeklo/SFC < 0,0005<br>STN2 < 0,001                                                                                                                                                                                                                                        |
| Način pritrditve            | Vgradnja v togi cevni sistem                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Položaj vgradnje            | poljubno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Področje uporabe            | plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura medija          | Ohišje Pocinkano jeklo: SG03 -10...350°C, SG04 -10...230°C<br>Ohišje Nerjavno jeklo 1.4408: SG03 -60...350°C (SFC -60...300°C), SG04 -20...230°C                                                                                                                                                                              |
| Temperatura okolice         | -15...60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obratovalni tlak            | glej tabele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krmilni medij               | Stisnjen zrak in nevtralni plini (Tekočine na zahtevo)<                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| krmilni tlak                | maks. 10bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                 |                                                                  | SG | 03  | - | 50 | - | W | WC  | 50 | -            | 01 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----|-----|---|----|---|---|-----|----|--------------|----|
| Tip             | dolga konstrukcijska oblika                                      | 03 |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | kratka izvedba                                                   | 04 |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
| Priključek      | DN15                                                             |    | 15  |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | DN20                                                             |    | 20  |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | DN25                                                             |    | 25  |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | DN32                                                             |    | 32  |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | DN40                                                             |    | 40  |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | DN50                                                             |    | 50  |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | DN65                                                             |    | 65  |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | DN80                                                             |    | 80  |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | DN100                                                            |    | 100 |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | DN125                                                            |    | 125 |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | DN150                                                            |    | 150 |   |    |   |   |     |    |              |    |
| Material ohišja | Jeklo pocinkano                                                  |    |     |   |    |   | U |     |    |              |    |
|                 | Nerjavno jeklo 1.4408                                            |    |     |   |    |   | W |     |    |              |    |
| drsní par       | Nerjavno jeklo/specialno oglje                                   |    |     |   |    |   |   | WC  |    |              |    |
|                 | Nerjavno jeklo/SFC                                               |    |     |   |    |   |   | WF  |    |              |    |
|                 | STN2                                                             |    |     |   |    |   |   | WN  |    |              |    |
| Pogon           | Pogon 50                                                         |    |     |   |    |   |   | 50  |    |              |    |
|                 | Pogon 80                                                         |    |     |   |    |   |   | 80  |    |              |    |
|                 | Pogon 125                                                        |    |     |   |    |   |   | 125 |    |              |    |
| Posebna izvedba | opisano v besedilu artikla                                       |    |     |   |    |   |   |     |    | 01,02,03.... |    |
|                 | Kvs-vrednosti reducirano na                                      |    |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | Karakteristika linearno/enakopercenčno                           |    |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | Funkcija Vzmet odpira NO                                         |    |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | električni indikator položaja s kabelsko uvodnico                |    |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | električni indikator položaja z vtičem                           |    |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | Krmilna glava ASI-Bus                                            |    |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | Ročno upravljanje                                                |    |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | Omejitev hoda                                                    |    |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | Pilotni ventil 230VAC                                            |    |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | Pilotni ventil 24VDC                                             |    |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | 2 Induktivni mejni signalizator M12x1 10 ... 30 VDC PNP          |    |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 | 2 Mejni signalni oddajnik induktivni M12x1 10 ... 55 VDC PNP/NPN |    |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 |                                                                  |    |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 |                                                                  |    |     |   |    |   |   |     |    |              |    |
|                 |                                                                  |    |     |   |    |   |   |     |    |              |    |



## Dimenzije SG03

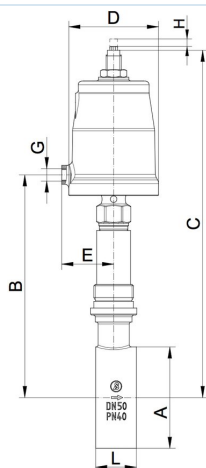

| Nazivni premer<br>DN [mm] | Pogon<br>Ø | A   | B   | C   | D   | E  | G    | L  | Hod | Teža<br>[pribl. kg] |
|---------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----|------|----|-----|---------------------|
| 15                        | 50         | 53  | 205 | 302 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 2,8                 |
| 15                        | 80         | 53  | 209 | 340 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 5                   |
| 15                        | 125        | 53  | 211 | 358 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 6,4                 |
| 20                        | 50         | 62  | 210 | 307 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 2,9                 |
| 20                        | 80         | 62  | 214 | 345 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 5,1                 |
| 20                        | 125        | 62  | 216 | 363 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 6,5                 |
| 25                        | 50         | 72  | 215 | 312 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 3                   |
| 25                        | 80         | 72  | 219 | 350 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 5,2                 |
| 25                        | 125        | 72  | 222 | 369 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 6,6                 |
| 32                        | 50         | 82  | 219 | 316 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 3,1                 |
| 32                        | 80         | 82  | 223 | 354 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 5,3                 |
| 32                        | 125        | 82  | 226 | 373 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 6,7                 |
| 40                        | 50         | 92  | 224 | 321 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 3,2                 |
| 40                        | 80         | 92  | 228 | 359 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 5,4                 |
| 40                        | 125        | 92  | 231 | 378 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 6,8                 |
| 50                        | 50         | 108 | 234 | 333 | 62  | 35 | 1/8" | 43 | 8   | 4,3                 |
| 50                        | 80         | 108 | 238 | 371 | 96  | 55 | 1/4" | 43 | 8   | 6,5                 |
| 50                        | 125        | 108 | 241 | 390 | 146 | 80 | 1/4" | 43 | 8   | 7,9                 |
| 65                        | 50         | 127 | 244 | 343 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8   | 4,8                 |
| 65                        | 80         | 127 | 248 | 381 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8   | 7                   |
| 65                        | 125        | 127 | 250 | 399 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8   | 8,4                 |
| 80                        | 50         | 142 | 252 | 351 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8   | 5,5                 |
| 80                        | 80         | 142 | 256 | 389 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8   | 7,7                 |
| 80                        | 125        | 142 | 258 | 407 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8   | 9,1                 |
| 100                       | 50         | 164 | 264 | 363 | 62  | 35 | 1/8" | 52 | 8,5 | 6,7                 |
| 100                       | 80         | 164 | 268 | 401 | 96  | 55 | 1/4" | 52 | 8,5 | 8,9                 |
| 100                       | 125        | 164 | 270 | 419 | 146 | 80 | 1/4" | 52 | 8,5 | 10                  |
| 125                       | 50         | 194 | 277 | 376 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5 | 8,5                 |
| 125                       | 80         | 194 | 281 | 414 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5 | 11                  |
| 125                       | 125        | 194 | 283 | 432 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5 | 12                  |
| 150                       | 50         | 219 | 292 | 391 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5 | 11                  |
| 150                       | 80         | 219 | 296 | 429 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5 | 13                  |
| 150                       | 125        | 219 | 298 | 447 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5 | 14                  |

Različica 8

148209 / Ustvarjeno 2026/40 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 3 / 7



## Dimenzije SG04

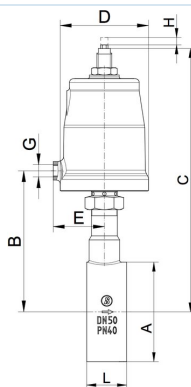

| Nazivni premer<br>DN [mm] | Pogon<br>Ø | A   | Jekleno ohišje |     | Ohišje iz nerjavnega jekla |     | D   | E  | G    | L  | Hod | Teža<br>[pribl. kg] |
|---------------------------|------------|-----|----------------|-----|----------------------------|-----|-----|----|------|----|-----|---------------------|
|                           |            |     | B              | C   | B                          | C   |     |    |      |    |     |                     |
| 15                        | 50         | 53  | 109            | 206 | 132                        | 229 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 2,1                 |
| 15                        | 80         | 53  | 112            | 243 | 135                        | 266 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 4,3                 |
| 15                        | 125        | 53  | 115            | 262 | 138                        | 285 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 5,7                 |
| 20                        | 50         | 62  | 114            | 211 | 137                        | 234 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 2,2                 |
| 20                        | 80         | 62  | 117            | 248 | 140                        | 271 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 4,4                 |
| 20                        | 125        | 62  | 120            | 267 | 143                        | 290 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 5,8                 |
| 25                        | 50         | 72  | 119            | 216 | 142                        | 239 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 2,3                 |
| 25                        | 80         | 72  | 122            | 253 | 145                        | 276 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 4,5                 |
| 25                        | 125        | 72  | 125            | 272 | 148                        | 295 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 5,9                 |
| 32                        | 50         | 82  | 123            | 220 | 145                        | 242 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 2,4                 |
| 32                        | 80         | 82  | 126            | 257 | 148                        | 279 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 4,5                 |
| 32                        | 125        | 82  | 129            | 276 | 151                        | 298 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 5,9                 |
| 40                        | 50         | 92  | 128            | 225 | 150                        | 247 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 2,5                 |
| 40                        | 80         | 92  | 131            | 262 | 153                        | 284 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 4,7                 |
| 40                        | 125        | 92  | 134            | 281 | 156                        | 303 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 6,1                 |
| 50                        | 50         | 108 | 151            | 250 | 151                        | 250 | 62  | 35 | 1/8" | 43 | 8   | 3,6                 |
| 50                        | 80         | 108 | 154            | 287 | 154                        | 287 | 96  | 55 | 1/4" | 43 | 8   | 5,8                 |
| 50                        | 125        | 108 | 157            | 306 | 157                        | 306 | 146 | 80 | 1/4" | 43 | 8   | 7,2                 |
| 65                        | 50         | 127 | 160            | 259 | 160                        | 259 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8   | 4,1                 |
| 65                        | 80         | 127 | 163            | 296 | 163                        | 296 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8   | 6,3                 |
| 65                        | 125        | 127 | 166            | 315 | 166                        | 315 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8   | 7,7                 |
| 80                        | 50         | 142 | 168            | 267 | 168                        | 267 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8   | 4,8                 |
| 80                        | 80         | 142 | 171            | 304 | 171                        | 304 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8   | 7                   |
| 80                        | 125        | 142 | 174            | 332 | 174                        | 323 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8   | 8,4                 |
| 100                       | 50         | 164 | 181            | 280 | 181                        | 280 | 62  | 35 | 1/8" | 52 | 8,5 | 6                   |
| 100                       | 80         | 164 | 184            | 317 | 184                        | 317 | 96  | 55 | 1/4" | 52 | 8,5 | 8,2                 |
| 100                       | 125        | 164 | 187            | 336 | 187                        | 336 | 146 | 80 | 1/4" | 52 | 8,5 | 9,6                 |
| 125                       | 50         | 194 | 193            | 292 | 193                        | 292 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5 | 7,8                 |
| 125                       | 80         | 194 | 196            | 329 | 196                        | 329 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5 | 10                  |
| 125                       | 125        | 194 | 199            | 348 | 200                        | 349 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5 | 11                  |

Različica 8

148209 / Ustvarjeno 2026/40 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 4 / 7



## Meje uporabe - največji dovoljeni vhodni tlaki v bar\*

| Nazivni premer<br>DN [mm] | Nerjavno jeklo/specialno oglje - Nerjavno jeklo/SFC |       |       |       |       |       | STN2  |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                           | 100°C                                               | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C |
| 15 - 25                   | 40                                                  | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    |
| 32                        | 40                                                  | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 25    | 22    |
| 40                        | 40                                                  | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 27    | 26    | 24    | 19,5  | 16    | 14    |
| 50                        | 40                                                  | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    |
| 65                        | 40                                                  | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 38    | 36    | 31    | 28    | 23    | 19,5  |
| 80                        | 40                                                  | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 22    | 21    | 20    | 16    | 13    | 11,5  |
| 100                       | 25                                                  | 24    | 22    | 19    | 16    | 14,5  | 13,5  | 12,5  | 12    | 9,8   | 8,1   | 7,0   |
| 125                       | 16,5                                                | 15,5  | 15    | 12,5  | 10,5  | 9,5   | 8,9   | 8,4   | 8,0   | 6,5   | 5,3   | 4,6   |
| 150                       | 16                                                  | 16    | 16    | 16    | 13    | 11,5  | 11    | 10,5  | 9,8   | 7,9   | 6,5   | 5,6   |

\*SFC maks. +300°C, Tip SG04 (kratka izvedba): maks. +230°C



**Dovoljeni diferencialni tlaki v bar (za temperature do 120°C)\***

| Nazivni premer<br>DN [mm] | Pogon<br>Ø | Nerjavno jeklo/specialno oglje - Nerjavno jeklo/SFC |                       | STN2                   |                       |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                           |            | maks. obratovalni tlak                              | potreben krmilni tlak | maks. obratovalni tlak | potreben krmilni tlak |
| 15                        | 50         | 33                                                  | 3,8                   | 23                     | 3,8                   |
| 20                        |            | 28                                                  | 3,8                   | 18                     | 4                     |
| 25                        |            | 24                                                  | 3,8                   | 13                     | 4,4                   |
| 32                        |            | 19                                                  | 3,9                   | 10                     | 4,7                   |
| 40                        |            | 15                                                  | 4,2                   | 6,5                    | 4,9                   |
| 50                        |            | 9                                                   | 4,8                   | 4                      | 5,4                   |
| 65                        |            | 8                                                   | 5                     | 3                      | 5,4                   |
| 80                        |            | 5                                                   | 5,3                   | 2                      | 5,5                   |
| 100                       |            | 3                                                   | 5,5                   | 1                      | 5,6                   |
| 125                       |            | 2                                                   | 5,6                   | -                      | -                     |
| 150                       |            | 1,5                                                 | 5,6                   | -                      | -                     |
| 15                        | 80         | 40                                                  | 3,1                   | 40                     | 3,1                   |
| 20                        |            | 40                                                  | 3,1                   | 40                     | 3,3                   |
| 25                        |            | 40                                                  | 3,1                   | 36                     | 3,7                   |
| 32                        |            | 40                                                  | 3,2                   | 27                     | 4                     |
| 40                        |            | 40                                                  | 3,6                   | 18                     | 4,3                   |
| 50                        |            | 26                                                  | 4,1                   | 11                     | 4,6                   |
| 65                        |            | 22                                                  | 4,3                   | 9                      | 4,7                   |
| 80                        |            | 14                                                  | 4,5                   | 5                      | 4,8                   |
| 100                       |            | 9                                                   | 4,7                   | 3                      | 4,9                   |
| 125                       |            | 6                                                   | 4,8                   | 2                      | 4,9                   |
| 150                       |            | 4                                                   | 4,9                   | 1,5                    | 5                     |
| 15                        | 125        | 40                                                  | 1,8                   | 40                     | 1,8                   |
| 20                        |            | 40                                                  | 1,8                   | 40                     | 1,9                   |
| 25                        |            | 40                                                  | 1,8                   | 40                     | 2,1                   |
| 32                        |            | 40                                                  | 1,8                   | 39                     | 2,3                   |
| 40                        |            | 40                                                  | 2,1                   | 27                     | 2,5                   |
| 50                        |            | 38                                                  | 2,4                   | 16                     | 2,7                   |
| 65                        |            | 32                                                  | 2,5                   | 13                     | 2,7                   |
| 80                        |            | 20                                                  | 2,6                   | 8                      | 2,8                   |
| 100                       |            | 13                                                  | 2,7                   | 5                      | 2,8                   |
| 125                       |            | 8,5                                                 | 2,8                   | 3                      | 2,8                   |
| 150                       |            | 6,5                                                 | 2,8                   | 2                      | 2,8                   |

\*Pri temperaturah nad 120°C upoštevajte meje uporabe

Različica 8

148209 / Ustvarjeno 2026/40 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 6 / 7



## Kvs-vrednosti

| Nazivni premer<br>DN [mm] | Karakteristika | Kvs-vrednost<br>[m³/h] |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---------------------------|----------------|------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                           |                | 100%                   | 63% | 40% | 25%  | 20%  | 16%  | 12%  | 10%  | 6,3% | 2,5% | 2%   | 1%   | 0,4%  |
| 15                        | linearno       | 4                      | 2,6 | 1,7 | 1,4  | -    | 0,71 | 0,49 | 0,44 | 0,26 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,018 |
|                           | enakopercenčno | 1,7                    | -   | 1,1 | -    | 0,35 | -    | -    | -    | 0,1  | -    | -    | -    | -     |
| 20                        | linearno       | 6,4                    | -   | -   | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 0,13 | -    | -     |
|                           | enakopercenčno | 3                      | -   | 1,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 25                        | linearno       | 11                     | 6,4 | 4   | -    | -    | 1,6  | -    | 0,93 | 0,62 | 0,26 | -    | 0,14 | 0,04  |
|                           | enakopercenčno | 5                      | -   | 2,4 | -    | 1,1  | -    | -    | -    | 0,35 | -    | -    | -    | -     |
| 32                        | linearno       | 16                     | 10  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                           | enakopercenčno | 8                      | 4,7 | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 40                        | linearno       | 26                     | 16  | 11  | 7    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                           | enakopercenčno | 11                     | 8,5 | -   | 2,75 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 50                        | linearno       | 45                     | 28  | 20  | 12   | 10   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                           | enakopercenčno | 19                     | 12  | -   | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 65                        | linearno       | 52                     | 35  | -   | 15   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                           | enakopercenčno | 30                     | -   | -   | 8    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 80                        | linearno       | 92                     | 58  | 40  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                           | enakopercenčno | 48                     | 35  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 100                       | linearno       | 154                    | 95  | 62  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                           | enakopercenčno | 77                     | 48  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 125                       | linearno       | 237                    | -   | 95  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                           | enakopercenčno | 116                    | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 150                       | linearno       | 338                    | 212 | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                           | enakopercenčno | 147                    | 90  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb.

Armature / Specialne armature / Drsni ventili / Zaporni ventil z drsnikom serija SG03/SG04

Različica 8

148209 / Ustvarjeno 2026/40 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 7 / 7

