

Regulacijski ventil z motornim pogonom (kratka izvedba)

Serija SG08



Konstrukcija	Regulacijski ventil z motornim pogonom, samodejno zaščito pred preobremenitvijo in Končno izklapljanje položaja, Vmesna prirobnična izvedba
Vgradna dolžina	v skladu z EN558-1R20
Priključek	Prirobnice DN15...DN125 po EN1092-1 oblika B, PN10-40
Materiali	Ohišje Pocinkano jeklo oziroma Nerjavno jeklo 1.4408, Pakiranje PTFE, polnjeno z ogljikom, Pogonska palica iz nerjavnega jekla 1.4571, Vmesna cev/Cev za pakiranje Jeklo pocinkano oziroma Nerjavno jeklo 1.4571/1.4581, Pogon Aluminij
drski par	Nerjavno jeklo/specialno oglje: Tesnilna ploščica fiksno Nerjavno jeklo 1.4571 prevlečen in Tesnilna ploščica premičen Specialno oglje Nerjavno jeklo/SFC: Tesnilna ploščica fiksno Nerjavno jeklo 1.4571 prevlečen in Tesnilna ploščica premičen SFC STN2: Tesnilna ploščica fiksno in Tesnilna ploščica premičen STN2
Stopnja puščanja (% od Kvs)	Nerjavno jeklo/specialno oglje < 0,0001 Nerjavno jeklo/SFC < 0,0005 STN2 < 0,001
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	Ohišje Pocinkano jeklo: -10...+230°C Ohišje Nerjavno jeklo 1.4408: -20...+230°C
Temperatura okolice	-10...+60°C
Obratovalni tlak	glej tabelo
razmerje nastavitve	30:1

Električni podatki:

Vrsta napetosti	Izmenična in enosmerna napetost
Standardna napetost	glej tabelo "Podatki o motorju"
Električni Priključek	nad Kabelska uvodnica M20x1,5 oziroma M12x1,5
Končno izklapljanje položaja	nad notranja elektronika
Delovni cikel	100% delovni cikel (neprekinjeno obratovanje)
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montiranem kabelskem uvodu (zaščita pred vstopom prahu in brizgajočo vodo)
Krmiljenje	3-točkovno krmiljenje, (0)4...20mA oziroma (0)2...10V
Posebna izvedba	Regulacijski pogon z varnostnim položajem, 2-točkovno krmiljenje, drugi časi preklopa






SG 08 - 15 - W WC E01 - 01									
Tip	kratka izvedba		08						
Prikluček	DN15		15						
	DN20		20						
	DN25		25						
	DN32		32						
	DN40		40						
	DN50		50						
	DN65		65						
	DN80		80						
	DN100		100						
	DN125		125						
Material ohišja	Jeklo pocinkano			U					
	Nerjavno jeklo 1.4408			W					
drsni par	Nerjavno jeklo/specialno oglje				WC				
	Nerjavno jeklo/SFC				WF				
	STN2				WN				
Pogon	Pogon odpiranje/zapiranje CA24					E01			
	Pogon odpiranje/zapiranje CA260					E02			
	regulacijski pogon CA24C					ECA			
	regulacijski pogon CA260C					ECB			
Posebna izvedba	opisano v besedilu artikla					01,02,03....			
	Kvs-vrednosti reducirano na								
	Karakteristika linearno/enakopercentno								
	drugo preklonni časi								
	Končno stikalo								
	Grelni element pogona								
	Povratna informacija prek potenciometra								
	2-točkovno krmiljenje								
	Povratna informacija o položaju								
	Regulacijski pogon z varnostnim položajem								



Dimenzije

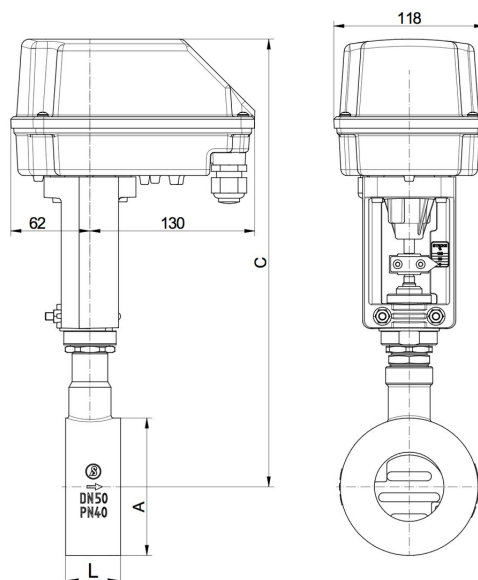

Nazivni premer DN [mm]	A	C		L	Hod	Teža pribl. [kg]
		Jekleno ohišje	Ohišje iz nerjavnega jekla			
15	53	334	311	33	6	3
20	62	339	316	33	6	3,1
25	72	344	323	33	6	3,2
32	82	347	325	33	6	3,2
40	92	352	330	33	6	3,4
50	108	353	353	43	8	4,5
65	126	365	365	46	8	5
80	142	375	375	46	8	5,7
100	164	385	385	52	8,5	6,9
125	194	398	398	56	8,5	8,7

Podatki o motorju

Funkcija	Nazivna napetost	vhod nastavljene vrednosti	Obremenitev [Ω]	Povratna informacija o položaju	zunanja obremenitev [Ω]	Končno stikalo	maks. preklopna moč	Moč [W]	Preklopni čas [s/mm]	Tip pogona
Odprto-zaprto	24V AC/DC	3-točkovni	-	opcijsko na voljo	-	opcijsko na voljo	250V AC/DC 1A	13	3	CA24
Odprto-zaprto	100-240V AC	3-točkovni	-	opcijsko na voljo	-	opcijsko na voljo	250V AC/DC 1A	12	3	CA260
Regulacija	24V AC/DC	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 95k	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 >5k	2x	24V AC/DC 200mA	13	2	CA24C
Regulacija	100-240V AC	(0)4-20mA (0)2-10V'	500 95k	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 >5k	2x	24V AC/DC 200mA	12	2	CA260C

*(0)2-10V (Preklop s pomočjo stikala na tiskanem vezju)

Časi nastavitve motorja v sekunde

Nazivni premer DN [mm]	Nastavitve Pogoni za odpiranje/zapiranje		Nastavitve Regulacijski pogoni		
	2s/mm	3s/mm*	1,5s/mm	2s/mm*	3s/mm
15 - 40	12,5	19	9,5	12,5	19
50 - 80	16,5	25	12,5	16,5	25
100 - 125	17	26	13	17	26

* Standardna izvedba

Različica 6

148233 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 4 / 6



Električni priključek

Pogoni za odpiranje/zapiranje	
Pogon CA24	Pogon CA260
Regulacijski pogoni	
Pogon CA24C	Pogon CA260C

Položaj	Opis	Opomba
S1	Spodnje končno stikalo	Standard pri regulacijskih pogonih - opcijsko pri pogonih odpri-zapri
S2	Končno stikalo zgoraj	Standard pri regulacijskih pogonih - opcijsko pri pogonih odpri-zapri
S3	Sporočilo o napaki	Standard pri regulacijskih pogonih - maks. 0,2A/24V AC/DC
Y	vhod nastavitvene vrednosti	Standardno 4-20mA 2-10V (Preklop s pomočjo stikala na tiskanem vezju)
Z	Povratna informacija o položaju	Standardno 4-20mA 2-10V (Preklop s pomočjo stikala na tiskanem vezju)

Dovoljeni diferenčni tlaki v bar

	Maks. Dovoljeni diferenčni tlaki v bar									
Nazivni premer DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
drsní par Nerjavno jeklo/specialno oglje - Nerjavno jeklo/SFC	40	40	40	40	30	20	17	11	7	4,5
drsní par STN2	40	37	28	20	14	8,5	7	4	2,5	1,5

Meje uporabe - največji dovoljeni vhodni tlaki v bar

Nazivni premer DN [mm]	Nerjavno jeklo/specialno oglje - Nerjavno jeklo/SFC				STN2			
	100°C	150°C	200°C	230°C	100°C	150°C	200°C	230°C
15 - 25	40	36	31	30	40	36	31	30
32	40	36	31	30	40	36	31	24
40	40	36	31	30	26	25	24	15
50	40	36	31	30	40	36	31	26
65	40	36	31	30	37	35	31	21
80	40	36	31	30	22	20	19	12
100	24	23	22	20	13	12	12	7
125	16	15	14	13	8	8	7	4

Različica 6

148233 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 5 / 6



Kvs-vrednosti

DN [mm]	Karakteristika	Kvs-vrednost [m³/h]													
		100%	63%	40%	25%	20%	16%	12%	10%	6,3%	2,5%	2%	1%	0,4%	
15	linearno	4	2,6	1,7	1,4	-	0,71	0,49	0,44	0,26	0,14	0,08	0,04	0,018	
	enakopercentno	1,7	-	1,1	-	0,35	-	-	-	0,1	-	-	-	-	
	linearno		-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,13	-	-	
	enakopercentno	3	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	linearno		6,4	4	-	-	1,6	-	0,93	0,62	0,26	-	0,14	0,04	
	enakopercentno	5	-	2,4	-	1,1	-	-	-	0,35	-	-	-	-	
32	linearno	16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	enakopercentno	8	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	linearno	26	16	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	enakopercentno	11	8,5	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	linearno	45	28	20	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
	enakopercentno	19	12	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
65	linearno	52	35	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	enakopercentno	30	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	linearno	92	58	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	enakopercentno	48	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	linearno	154	95	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	enakopercentno	77	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125	linearno	237	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	enakopercentno	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb.

Armature / Specialne armature / Drsniki ventili / Regulacijski ventil z drsnikom in motornim pogonom serija SG08 / [SG08...] Regulacijski ventil z drsnikom in motornim pogonom SG08...

Različica 6

148233 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiro serijo na spletu

Stran 6 / 6

