


Készülékcsatlakozó aljzat



Kivitel	Készülékcsatlakozó aljzat szerint EN175301-803-Form A, Csatlakozó szélessége 32mm
Környezeti hőmérséklet	-25...+90°C
Kábel tömszelence	M20x1,5, Kábelátmérő 6-8mm
Csatlakoztatható kábelkeresztmetszet	0,5-1,5mm ²
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint
Szállítási terjedelem	tart. rögzítőcsavar és tömítés NBR

Méretetek

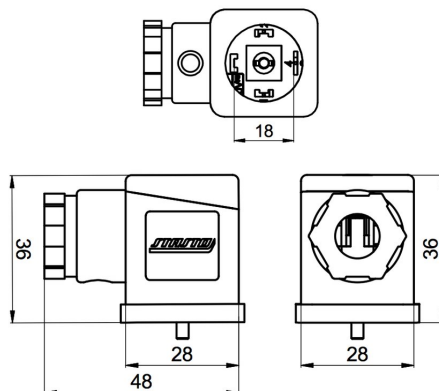

Kapcsolási változatok

Kapcsolási rajz	Leírás
	2-pólusú, bekötés nélkül
	3-pólusú, bekötés nélkül
	bipoláris LED és varisztor
	Híd-egyenirányító és varisztor
	Híd-egyenirányító varisztorral ellátva és bipoláris LED

Leírás	Feszültség	Üzemi áram max.	Típus
Készülékcsatlakozó aljzat 2-pólusú	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Készülékcsatlakozó aljzat 3-pólusú	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Készülékcsatlakozó aljzat varisztorral és bipoláris sárga LED	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Készülékcsatlakozó aljzat varisztorral és bipoláris sárga LED	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Készülékcsatlakozó aljzat hídegyenirányítóval és varisztor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Készülékcsatlakozó aljzat hídegyenirányítóval, varisztorral és bipoláris sárga LED-vel	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Készülékcsatlakozó aljzat hídegyenirányítóval, varisztorral és bipoláris sárga LED	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / nyomáskapcsolók, mérőműszerek és áramlásjelzők / pótalkatrészek / stekker / [C003-42-6] C003-42-6

Verzió 7

148560 / Készült 2026/37 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

