

Wyłącznik ciśnieniowy Typ PS48



Konstrukcja	Membranowy wyłącznik ciśnieniowy ze stykiem przełącznym
Przylącze	G1/4" gwint zewnętrzny
Materiały	Korpus stal nierdzewna 1.4305, części mające kontakt z medium stal nierdzewna 1.4305, membrana FKM
Zakres zastosowania	lekko agresywne gazy i ciecze
Nastawa punktu przełączania	patrz rysunek: ustawienie punktu przełączania i histerezy
Różnica przełączania powrotnego	0,1bar + 5...20% x Punkt przełączania
Temperatura medium	0...+100°C
Temperatura otoczenia	0...+90°C
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym złączu urządzenia (ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą rozbryzgową)
Cykle przełączania	2 Mio.
maksymalna częstotliwość przełączania	1Hz
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres dostawy	Wyłącznik ciśnieniowy z gniazdem wtykowym urządzenia wg EN175301-803-Form A
Wykonanie specjalne	z przylączem elektrycznym M12x1 (IP67), Gniazdo wtykowe do urządzenia sygnalizacyjnego, bez silikonu, Membrana NBR, EPDM, NBR-Wersja niskotemperaturowa


Zakres regulacji [bar]	Zabezpieczenie przed nadciśnieniem [bar]	Przenoszenie ciśnienia	Masa [kg]	Typ
0,2...2	60	Membrana	0,15	PS48-14V-0,2/2
1...16	60	Membrana	0,15	PS48-14V-1/16

Moce łączeniowe

Napięcie [V]	250AC	24DC
Obciążenie rezystancyjne [A]	4	4
Obciążenie indukcyjne [A]	2	2



Przylącze elektryczne

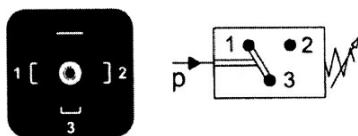


Regulacja Punkt przełączania i Histereza



S...Punkt przełączania, H...Histereza

Wymiary

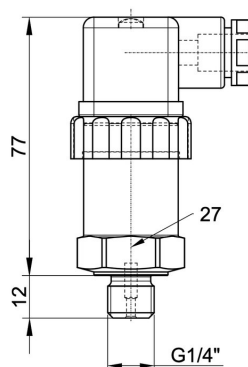

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Przekazniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu / przekaznik ciśnienia / Przekazniki ciśnienia Seria PS48

Wersja 6

148563 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

