Partnership. With Guarantee.

Nagy teljesítményű nyomásszabályozó G11/2" és G2" Sorozat RE80



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Manométer a kimeneti és bemeneti nyomáshoz
Csatlakozás	G11/2"...G2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Alumínium/Sárgaréz, Membrán NBR-Sárgaréz-Acél (horganyzott), Szelepkúp NBR-Sárgaréz
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	max. 40bar
Szabályozási tartományok	0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar és 0,5...25bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Reteszelés	a nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelhető
Szállítási terjedelem	manométerrel együtt

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretrajz

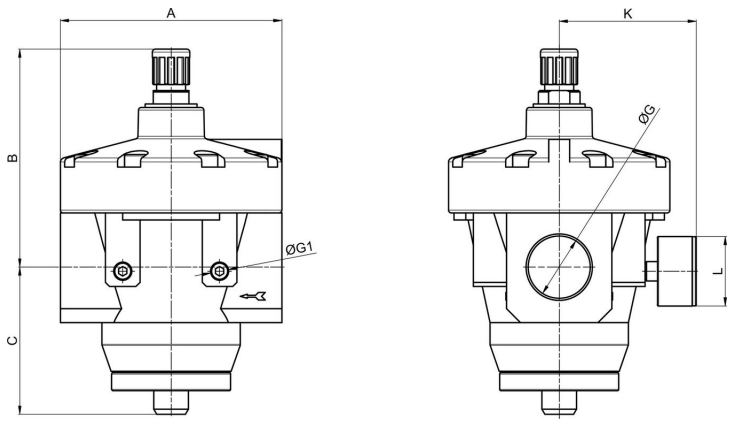

Csatlakozás G	A	B	C	G1	K	L	Átfolyás 6 bar-nál [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Tömeg [kb. kg]	Típus
G11/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,7	RE80-112-0,2/6-MA
G11/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,7	RE80-112-0,5/10-MA
G11/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,7	RE80-112-0,5/16-MA
G11/2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,7	RE80-112-0,5/25-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,8	RE80-20-0,2/6-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,8	RE80-20-0,5/10-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,8	RE80-20-0,5/16-MA
G2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,8	RE80-20-0,5/25-MA

Átfolyási diagramm

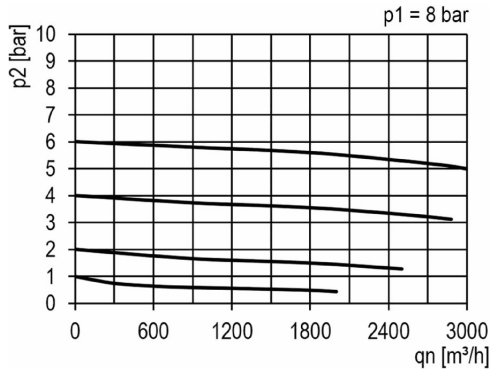

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.