



Nagy teljesítményű nyomásszabályozó G11/2" és G2" Sorozat RE80



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Manométer a kimeneti és bemeneti nyomáshoz
Csatlakozás	G11/2"...G2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Alumínium/Sárgaréz, Membrán NBR-Sárgaréz-Acél (horganyzott), Szelepkúp NBR-Sárgaréz
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	max. 40bar
Szabályozási tartományok	0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar és 0,5...25bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Reteszelés	a nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető
Szállítási terjedelem	manométerrel együtt




Méretrajz

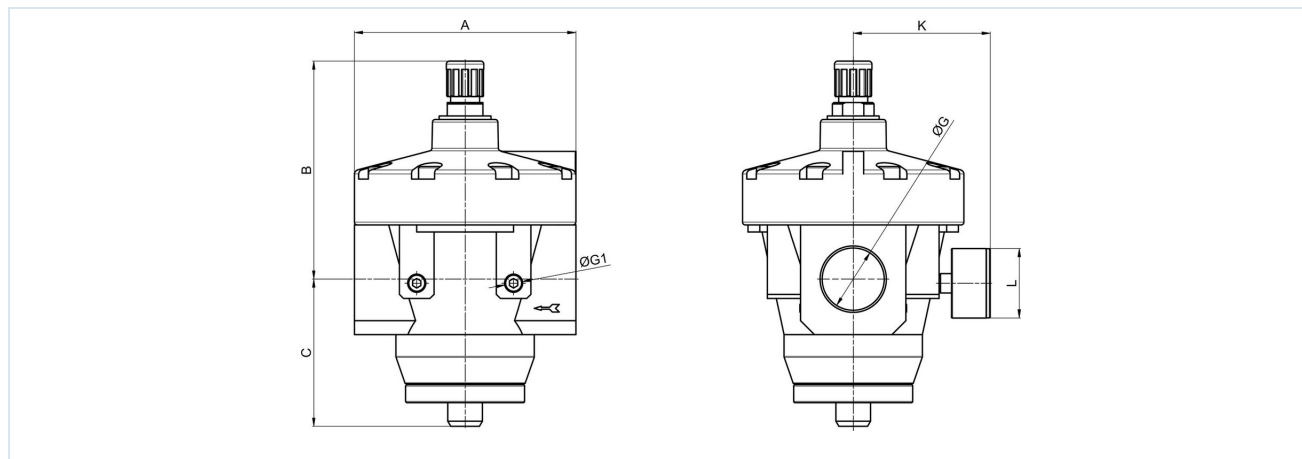

Csatlakozás G	A	B	C	G1	K	L	Átfolyás 6 bar-nál [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,7	RE80-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,7	RE80-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,7	RE80-112-0,5/16-MA
G1 1/2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,7	RE80-112-0,5/25-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,8	RE80-20-0,2/6-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,8	RE80-20-0,5/10-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,8	RE80-20-0,5/16-MA
G2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,8	RE80-20-0,5/25-MA

Átfolyási diagramm

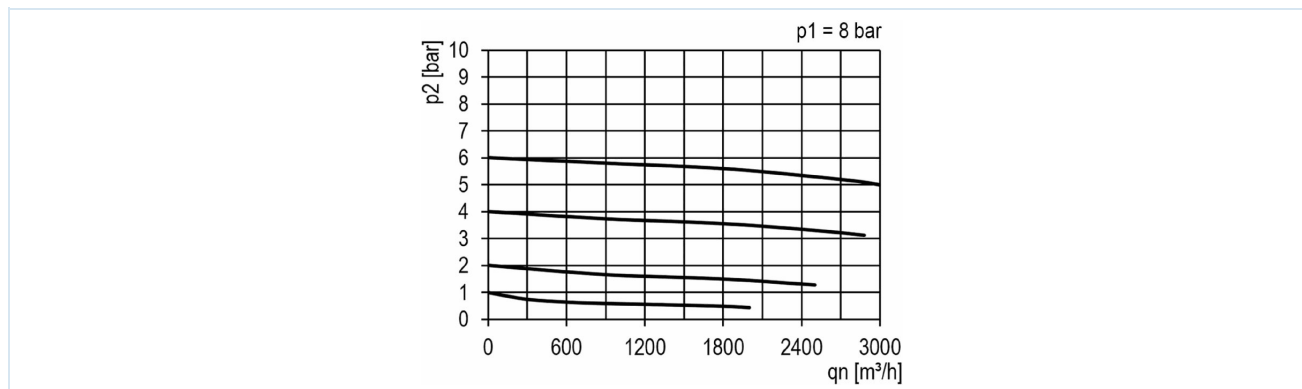

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Különleges nyomásszabályozók / nagyméretű nyomásszabályozó sorozat RE80

Verzió 6

148642 / Készült 2026/29 HU

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

