



Vysoce výkonný regulátor tlaku G11/2" a G2" Série RE80



Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním, Manometr pro výstupní a vstupní tlak
Připojení	G11/2" ... G2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Hliník/Mosaz, Membrána NBR-Mosaz-Ocel (pozinkované), Ventilový kužel NBR-Mosaz
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	-10...+60°C
Vstupní tlak	max. 40bar
Regulační rozsahy	0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar a 0,5...25bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Aretační zámek	nastavení tlaku lze zablokovat stisknutím otočného knoflíku
Rozsah dodávky	včetně manometru




Rozměrový výkres

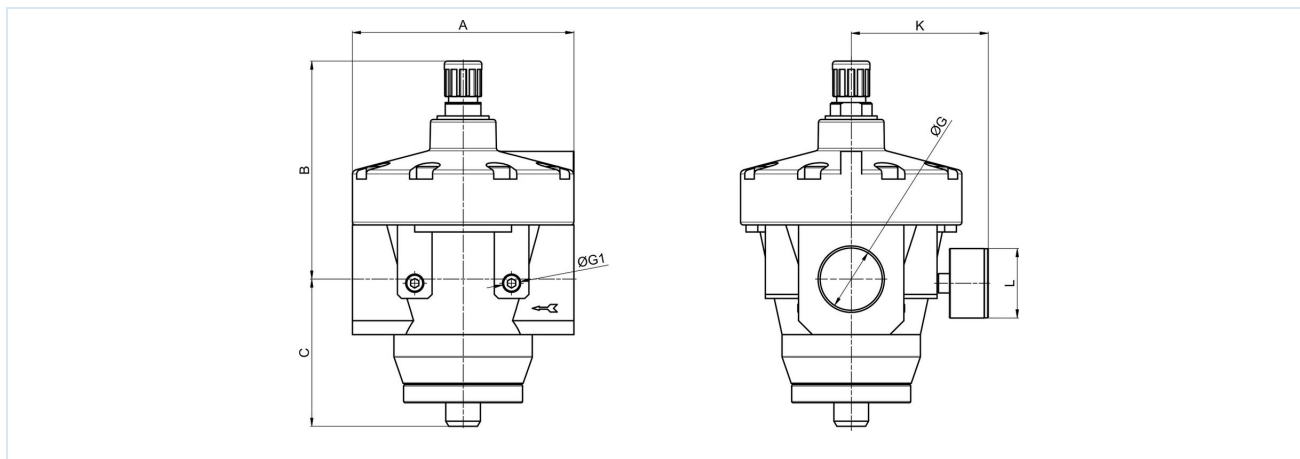

Připojení G	A	B	C	G1	K	L	Průtok při 6 baru [l/min]	max. vstupní tlak [bar]	Tlakový rozsah [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,7	RE80-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,7	RE80-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,7	RE80-112-0,5/16-MA
G1 1/2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,7	RE80-112-0,5/25-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,8	RE80-20-0,2/6-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,8	RE80-20-0,5/10-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,8	RE80-20-0,5/16-MA
G2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,8	RE80-20-0,5/25-MA

Průtokový diagram

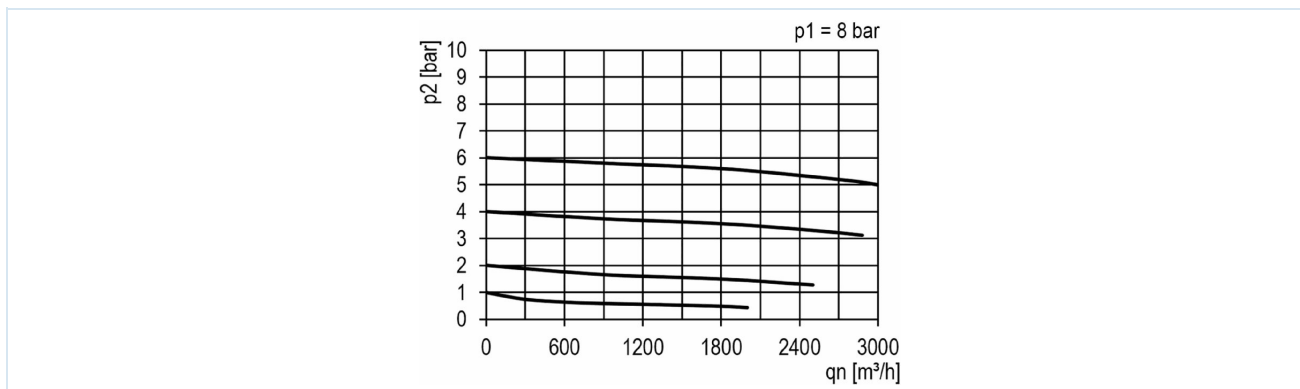

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Regulátory tlaku - speciální / regulátor tlaku - vysoce výkonný série RE80

Verze 7

148642 / Vygenerováno 2026/30 CS

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz
Otevřít sérii online
Strana 2 / 2

