

Protipovratna loputa Serija C



Konstrukcija	Medprirobnični povratni ventil lopute z elastičnim tesnjenjem, O-tesnila so serijsko kot prirobnična tesnila vključena v dobavo
Priključek	DN32...DN300 Vgradnja med prirobnice po EN1092 oziroma ANSI B16.5 glej tabelo "Dimenzije"
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	Jeklo pocinkano: -10 ...+250°C Nerjavno jeklo 1.4401: -50 ...+510°C odvisno od uporabljene tesnilke
Delovno tlačno območje	glej diagram tlak-temperatura in odvisno od uporabljenega prirobnice
Smer pretoka	Tip CM poljubno, Tip CS od spodaj navzgor ali vodoravno
Položaj vgradnje	vodoravno ali navpično
Odobritev	ATEX-izjava Cone 1/2/21/22
Posebne izvedbe	Vgradnja med prirobnicama PN6/PN64/PN100/ANSI150/ANSI300/ANSI600, brez olja, masti in silikona za kisik, očiščeno za pitno vodo

Naročniški ključ

		C M - 2466 V - 32 - 01					
	Ponastavitev s silo vzmeti	M					
Tip	Ponastavitev z lastno težo	S					
Materiali	Plošča in ohišje iz pocinkanelega jekla	2424					
	Ohišje Pocinkano jeklo, Plošča Nerjavno jeklo 1.4401	2466					
	Plošča in ohišje iz nerjavnelega jekla	6666					
Tesnilo	NBR		B				
	EPDM		E				
	kovinski		M				
	FKM		V				
	PTFE		T				
Nazivni premer			32...300				
Posebna izvedba opisano v besedilu artikla						01,02,03....	

Odpiralni tlaki v [mbar]:


Nazivni premer DN[mm]	Smer pretoka CS		Smer pretoka CM		
					
DN40 - DN150	13	16	23	26	10
DN200 - DN300	19	22	32	35	10



Možnosti uporabe posameznih tesnilnih materialov:

Tesnilo	Temperaturno območje [°C]	Uporaba
NBR	-20...+120	nevtralni plini in tekočine
EPDM	-40...+130	Vroča voda, Para, kisik
FKM	-50...+260	bencin, Dizel, Zrak, Olja, Voda, nevtralni plini in tekočine
PTFE	-50...+260	agresivni mediji, Para

Dimenzije

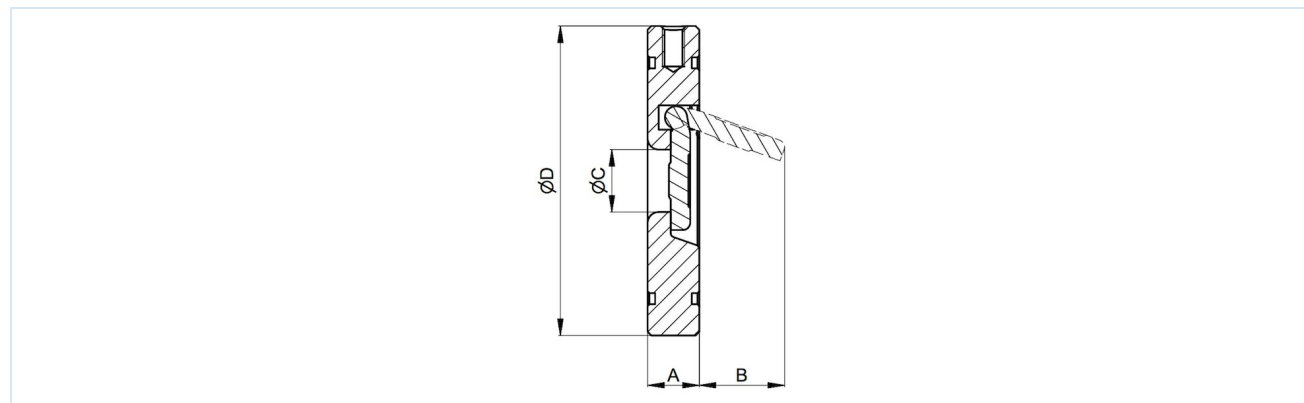

Nazivni premer DN[mm]	Nazivni tlak prirobnice EN1092	Nazivni tlak prirobnice ANSI B16.5	A	B	ØC	ØD	Kvs [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
32	PN10/16/25/40	ANSI300	14	20	17	84	7,5	0,5	C-.....-32
40	PN10/16/25/40	ANSI300	14	30	22	95	17,2	0,7	C-.....-40
50	PN10/16/25/40	ANSI300	14	35	32	109	25,4	0,9	C-.....-50
65	PN10/16/25/40	ANSI300	14	48	40	129	42,2	1,2	C-.....-65
80	PN10/16/25/40	ANSI300	14	60	54	144	67,0	1,5	C-.....-80
100	PN10/16	-	18	78	70	164	246,5	2,4	C-.....-100
125	PN10/16	ANSI150	18	98	92	195	547,4	3,4	C-.....-125
150	PN10/16	ANSI150	20	117	112	220	724,0	4,6	C-.....-150
200	PN10/16	-	22	160	154	275	1039,0	8,0	C-.....-200
250	PN10/16	-	26	200	200	330	1896,0	13,3	C-.....-250
300	PN10	-	32	235	240	380	2207,0	20,9	C-.....-300

Diagram tlaka in temperature Nerjavno jeklo


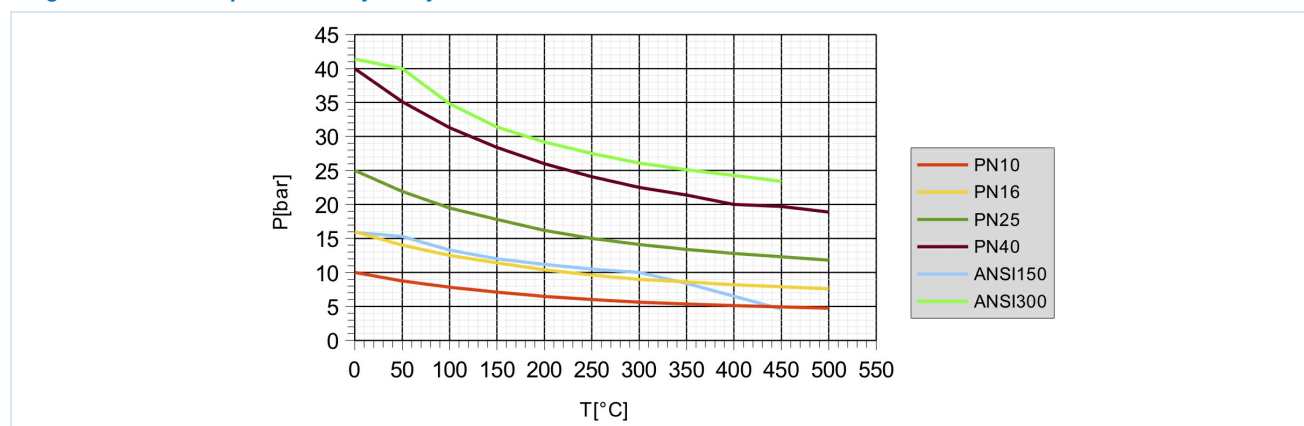


Diagram tlaka in temperature jeklo

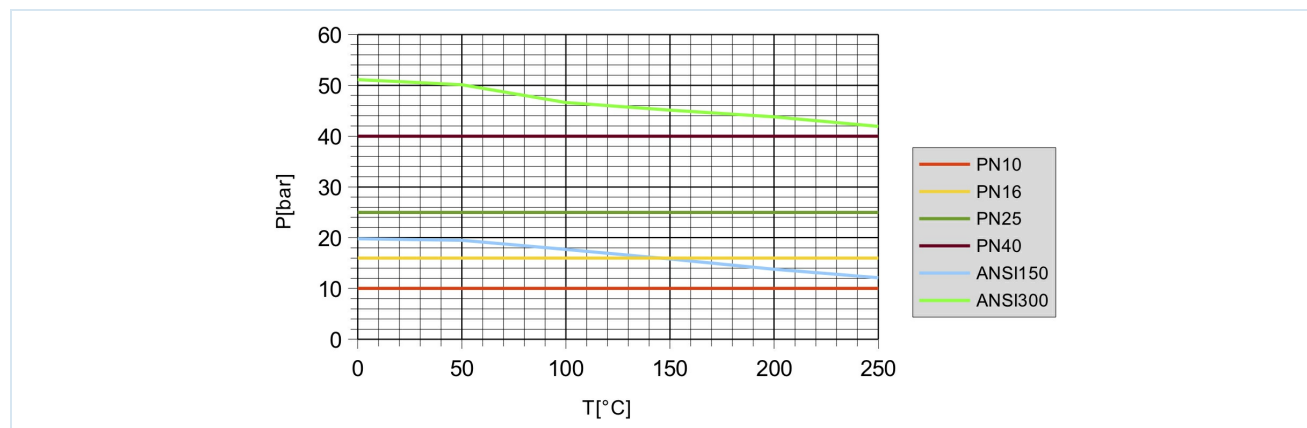

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Protipovratni ventili in lopute / Protipovratna loputa serija CS-6666

Različica 7

138163 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 3 / 3

