Vtičnica naprave z vgrajenim taktnim generatorjem Tip P992364



Konstrukcija	Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika A
Funkcija	Ta vtičnica naprave ima vgrajeno elektronsko vezje, s katerim je mogoče realizirati taktno krmiljenje za magnetne tuljave. Časovni cikli se začnejo z vklopom obratovalne napetosti in vklopljenim izhodom. Dokler je prisotna obratovalna napetost, se taktovanje izhoda ponavlja. S tipko "TEST" se ponovno zažene taktni cikel in preveri taktna funkcija.
Temperatura okolice	-25...+60°C
Delovni cikel	0,5...10 sekunde nastavljivo
Čas izklopa	0,5...45 minute nastavljivo
Natančnost	± 10%

Električni podatki:

Obratovalna napetost	24...240V AC/DC, dovoljeno nihanje napetosti ± 10%
Izhodna napetost	enako kot obratovalna napetost
Poraba toka	Obremenitveni tok: maksimalno 1A Tok prostega teka: maksimalno 4mA
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529
Obseg dobave	vklj. pritrdilni vijak in tesnilo NBR

Dimenzije

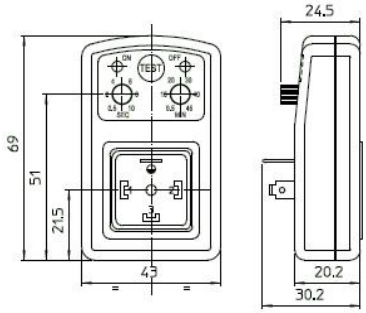



1. Gumb "TEST"
2. zelena LED : Izhod vklopljen
3. rdeča LED: Izhod izklopljen
4. Potenciometer "ON": Delovni cikel
5. Potenciometer "OFF": Čas izklopa

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Različica 9
148703 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG