

Vtičnica naprave z vgrajenim taktnim generatorjem Tip P992364





Konstrukcija	Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika A
Funkcija	Ta vtičnica naprave ima vgrajeno elektronsko vezje, s katerim je mogoče realizirati taktno krmljenje za magnetne tuljave. Časovni cikli se začnejo z vklopom obratovalne napetosti in vklopljenim izhodom. Dokler je prisotna obratovalna napetost, se taktovanje izhoda ponavlja. S tipko "TEST" se ponovno zažene taktni cikel in preveri taktna funkcija.
Temperatura okolice	-25...+60°C
Delovni cikel	0,5...10 sekunde nastavljivo
Čas izklopa	0,5...45 minute nastavljivo
Natančnost	± 10%

Električni podatki:

Obratovalna napetost	24...240V AC/DC, dovoljeno nihanje napetosti ± 10%
Izhodna napetost	enako kot obratovalna napetost
Poraba toka	Obremenitveni tok: maksimalno 1A Tok prostega teka: maksimalno 4mA
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529
Obseg dobave	vklij. pritrdilni vijak in tesnilo NBR

Dimenzije

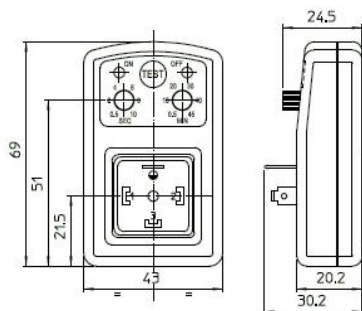

1. Gumb "TEST"
2. zelena LED : Izhod vklopljen
3. rdeča LED: Izhod izklopljen
4. Potenciometer "ON": Delovni cikel
5. Potenciometer "OFF": Čas izklopa

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Magnetni ventili za tekočine in pline / Ostali sortiment - A01 / Ostali sortiment - A01 / [P992364] P992364

Različica 5

148703 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 1 / 1

