




2/2 - Cestný koaxiální ventil - nepřímo ovládaný, DN10 Série CVTEH-10

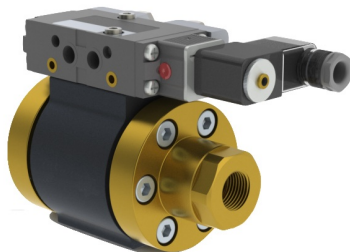

bez proudu zavřeno (NC)



bez proudu otevřeno (NO)

Typové označení	CVTEH-10, s pilotním ventilem CVTEH-P-10
Konstrukční provedení	2/2cestný koaxiální ventil, nepřímo ovládaný, bez proudu zavřeno nebo bez proudu otevřeno
Princip činnosti	odlehčený od tlaku, s pružinovým návratem
Jmenovitá světlost	DN 10mm
Připojení	G3/8"...G1/2" , Speciální závit na vyžádání
Tlakový rozsah	0...200bar
Protitlak	P2 > P1, dostupné (max. 16bar)
Materiály	volitelně Těleso Mosaz nebo Nerezová ocel Ventilové sedlo Plast na kovu, Těsnicí materiály PTFE, NBR, FPM Údaje o materiálu provedení se vztahují výhradně na připojovací části ventilu, které přicházejí do styku s médiem.
Média	plynný - kapalný - znečištěný - vysoce viskózní - gelovitý - pastovitý
Směr průtoku	A → B, podle Označení, (Speciální provedení střídavý)
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému, Montážní úhelník na vyžádání
Montážní poloha	libovolně
Vakuum Míra úniku	$< 10^{-6} \text{mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Hodnota Kv	3,5m³/h
Spínací cykly	680/min.
Doba spínání	zapnuto 30...3000ms, k tomu 50...3000ms
Tlumení	ZAPNUTO/ZAVŘENO: škrcením pilotního ventilu
Teplota média	s přírubově připojeným pilotním ventilem až do +60°C (Pilotní ventil mimo Teplotní rozsah teploty média max. 160°C)
Teplota okolí	s přírubově připojeným pilotním ventilem až do +50°C
Ruční nouzové ovládání	přes pilotní ventil
Přejímky	na vyžádání LR/DNV/EN10204
Hmotnost	2,6kg
Možnosti	Zkoušky – vakuum s certifikátem, Koncový spínač induktivní (Normálně zavřený (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Koncový spínač induktivní NAMUR (+ Spínací zesilovač), modulární provedení, Provedení ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIC T-40°C...+195°C Db

Druh napětí Střídavé a stejnosměrné napětí

Verze 7

148732 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 1 / 3

Standardní napětí	230V/50Hz, 24VDC, příp. kolísání napětí $\pm 10\%$
Speciální napětí	na vyžádání
Příkon	DC: 4,8W (2,5W na vyžádání), AC: Utahovací výkon 11,0VA, Přídržná síla 8,5VA
Doba sepnutí	100% (Trvalý provoz)
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (Ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vodě)
Rozsah dodávky	vč. přístrojová zásuvka podle EN175301-803-Form B resp. Průmyslové provedení - Kabelový vstup M16x1,5
volitelné	Magnetická cívka M12-DESINA, Magnetická cívka M12-VDMA
Přídavná zařízení	Světelný konektor s varistorem
Ochrana proti výbuchu volitelné	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db Příkon 24VDC: 3W, 230VAC: 3,2W
	Ovládání pneumatické
Rozsah řídicího tlaku	4...8bar
Spotřeba vzduchu	5cm ³ /Zdvih
Rychlost spínání	Hlavní ventil plynule regulovatelný přes škrtky pilotního ventilu
Řízení	přednostně přes 5/2-cestný pilotní ventil
Připojovací schéma	NAMUR
Řídicí přípojky	2/4: G1/8"
	Ovládání hydraulické
Rozsah řídicího tlaku	4...10bar
Řízení	přednostně přes 4/2-cestný pilotní ventil
Řídicí přípojky	X/Y: G1/8"
Objednací údaje	Jmenovitá světlost, Připojení, Funkce NC/NO, Provozní tlak, Průtokové množství, Médium, Teplota média, Teplota okolí, Jmenovité napětí, Jmenovité napětí Koncový spínač, Ovládání
Pokyn k použití	Technické dimenzování ventilů se provádí specificky podle média a aplikace, což může vést k odchylkám od obecných údajů uvedených v datovém listu, pokud jde o provedení, těsnicí materiály a charakteristické hodnoty.. Při nepřesných nebo neúplných objednacích údajích, resp. údajích o použití, hrozí nebezpečí nesprávného technického dimenzování ventilů pro požadovaný účel použití.. To může mít za následek, že fyzikální a / nebo chemické vlastnosti použitých materiálů nebo těsnění jsou pro zamýšlený účel použití nedostatečné..

Rozměry

CVTEH-10 Funkce NC

CVTEH-10 Funkce NO

Montážní úhelníky je nutné objednat samostatně

Stavební délky	L1	L2	L3
Standardní	140	46	72
s 1/2 indukčními koncovými spínači	158	64	90

Verze 7

148732 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.


www.stasto.cz

Strana 2 / 3

Pilotní ventily a elektrické přípojky



Pilotní ventil ABS56
5/2cestný ventil, elektropneumatický,
G1/4,
s výfukovými škrticími ventily,
p = 4...10bar



Pilotní ventil
5/2cestný ventil NAMUR, elektropneumatický,
G1/8,
s výfukovými škrticími ventily,
p = 4...10bar



elektrické připojení
Cívka elektromagnetu
M12x1



elektrické připojení
Konektor tvaru B DIN EN 175301-
803
resp. Průmyslové provedení

Koncový spínač




Icomatic Plastové provedení
M12x1, DC 10...60V
AC 15...250V
-25...+85°C



Balluff Kovové provedení
M12x1, DC 10...30V
-25...+70°C

Pneumatické ovládání



5/2cestný Pilotní ventil
Jmenovitý průtok 700 l/min
Tlakový rozsah 3...10bar, G1/8"

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.