




2/2 - Potni koaksialni ventil - pilotno krmiljen, DN25 Serija CVTE/CVFE-25



Oznaka tipa	CVTE-25, CVFE-25, z pilotnim ventilom CVTE-P-25, CVFE-P-25
Konstrukcija	2/2-potni koaksialni ventil, pilotno krmiljen, normalno zaprt brez napajanja ali brez napetosti odprto
Način delovanja	razbremenjen tlaka, z vzmetnim vračanjem
Nazivni premer	DN 25mm
Priključek	CVTE: G1"...G1 1/2", CVFE: Prirobnice PN16/40/100, Posebne prirobnice in -navoji na zahtevo
Tlačno območje	0...16, 0...40, 0...63 ali 0...100bar, > 100bar na povpraševanje
Protitlak	P2 > P1, dobavljivo (maks. 16bar)
Materiali	izbirno Telo Medenina, Medenina nikljana, Jeklo nikljano, Jeklo pocinkano, brez barvnih kovin ali Nerjavno jeklo Sedež ventila Plastika na kovini, Tesnilni materiali PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Podatki o materialih izvedb se nanašajo izključno na priključne dele ventila, ki so v stiku z medijem
Mediji	plinast - tekoče - onesnaženo - visoko viskozen - želatinast - pastozno
Smer pretoka	A → B, v skladu z Oznaka, (Posebna izvedba izmenično maks. 16bar)
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem, pritrdilni kotnik na povpraševanje
Položaj vgradnje	poljubno
Vakuum Stopnja puščanja	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Kv-vrednost	13,3m ³ /h
Preklopni cikli	200/min.
Preklopni čas	VKLOPEN 50...3000ms, ZAPRTO 50...3000ms
Dušenje	VKLOPEN/ZAPRTO: z dušenjem pilotnega ventila
Temperatura medija	z prirobnici pilotnim ventilom do +60°C (Pilotni ventil izven temperaturnega območja temperatura medija maks. 160°C)
Temperatura okolice	z prirobnici pilotnim ventilom do +50°C
Ročna zasilna aktivacija	preko pilotnega ventila
Prevzemi	na povpraševanje LR/DNV/EN10204
Teža	CVTE 6,7kg, CVFE 9,0kg
Opcije	Preizkusi – vakuum z certifikatom, Končno stikalo induktivno (Zapiralni ventil PNP- Icomatic/Balluf), Končno stikalo induktivno NAMUR (+ Preklopni ojačevalnik), Končno stikalo mehansko (Preklopni kontakt), Priključki za izpiranje, priključki za puščanje, modularna izvedba, Izvedba ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIC T-40°C...+195°C Db

Vrsta napetosti Izmenična in enosmerna napetost

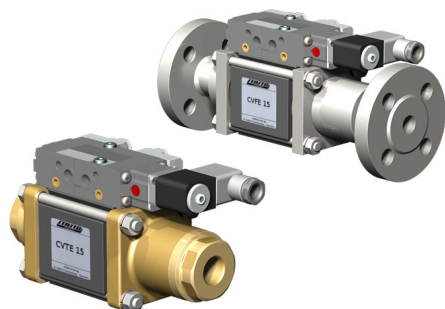

Pilotni ventili



Pilotni ventil ABS56
5/2-potni ventil NAMUR
elektropnevmatski
G1/4, z dušilniki izpuha
p = 4...10bar



Pilotni ventil
5/2-potni ventil NAMUR
elektropnevmatski
G1/8, z dušilniki izpuha
p = 4...10bar



Pilotni ventil
5/2-potni ventil ISO1
elektropnevmatski
G1/4
p = 4...10bar



Pilotni ventil
5/2-potni ventil co-ax
elektropnevmatski
G1/4
p = 4...10bar

Električni priključki



električni priključek
Magnetna tuljava M12x1



električni priključek
Vtič Form B DIN EN 175301-803
oziroma Industrijska izvedba

Končno stikalo



Icomatic Plastična izvedba
M12x1, DC 10...60V
AC 15...250V
-25...+85°C



Balluff Kovinska izvedba
M12x1, DC 10...30V
-25...+70°C



Honeywell
Preklopni kontakt

Ilustracije nezavezujejoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Armature / Specialne armature / Koaksialni ventili / 2/2-potni koaksialni ventil serija CVTC.../CVTEH.../CVTE.../CVFE.../CVTV.../CVFV.../CVFF... / [CVTE-25...] 2/2-potni koaksialni ventil CVTE-25...

Različica 6

148756 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

