




2/2 - Potni koaksialni ventil - pilotno krmiljen, DN32 Serija CVTE/CVFE-32





Oznaka tipa	CVTE-32, CVFE-32, z pilotnim ventilom CVTE-P-32, CVFE-P-32
Konstrukcija	2/2-potni koaksialni ventil, pilotno krmiljen, normalno zaprt brez napajanja ali brez napetosti odprto
Način delovanja	razbremenjen tlaka, z vzmetnim vračanjem
Nazivni premer	DN 32mm
Priključek	CVTE: G11/4"...G11/2", CVFE: Prirobnice PN16/40/100, Posebne prirobnice in -navoji na zahtevo
Tlačno območje	0...16, 0...40, 0...63 ali 0...100bar
Protitlak	P2 > P1, dobavljivo (maks. 16bar)
Materiali	izbirno Telo Medenina, Medenina nikljana, Jeklo nikljano, Jeklo pocinkano, brez barvnih kovin ali Nerjavno jeklo Sedež ventila Plastika na kovini, Tesnilni materiali PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Podatki o materialih izvedb se nanašajo izključno na priključne dele ventila, ki so v stiku z medijem
Mediji	plinast - tekoče - onesnaženo - visoko viskozen - želatinast - pastozno
Smer pretoka	A → B, v skladu z Oznaka, (Posebna izvedba izmenično maks. 16bar)
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem, pritrdilni kotnik na povpraševanje
Položaj vgradnje	poljubno
Vakuum Stopnja puščanja	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Kv-vrednost	20,0m³/h
Preklopni cikli	150/min.
Preklopni čas	VKLOPEN 100...3000ms, ZAPRTO 100...3000ms
Dušenje	VKLOPEN/ZAPRTO: z dušenjem pilotnega ventila
Temperatura medija	z prirobnici pilotnim ventilom do +60°C (Pilotni ventil izven temperaturnega območja temperatura medija maks. 160°C)
Temperatura okolice	z prirobnici pilotnim ventilom do +50°C
Ročna zasilna aktivacija	preko pilotnega ventila
Prevzemi	na povpraševanje LR/DNV/EN10204
Teža	CVTE 7,8kg, CVFE 11,6kg
Opcije	Preizkusi – vakuum z certifikatom, Končno stikalo induktivno (Zapiralni ventil PNP- Icomatic/Balluf), Končno stikalo induktivno NAMUR (+ Preklopni ojačevalnik), Končno stikalo mehansko (Preklopni kontakt), Priključki za izpiranje, priključki za puščanje, modularna izvedba, Izvedba ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIC T-40°C...+195°C Db

Vrsta napetosti Izmenična in enosmerna napetost

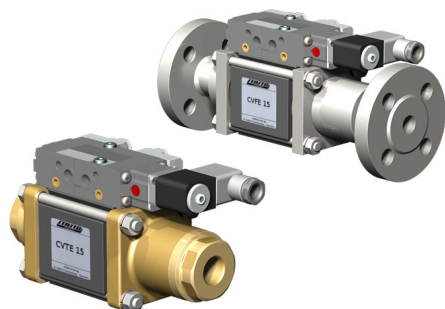

Standardna napetost	230V/50Hz, 24VDC, dovoljeno nihanje napetosti $\pm 10\%$
Posebne napetosti	na povpraševanje
Poraba moči	DC: 4,8W (2,5W na povpraševanje), AC: Zatezna moč 11,0VA, Zadrževalna moč 8,5VA
Delovni cikel	100% (Neprekinjeno obratovanje)
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnice (Zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Obseg dobave	vklij. vtičnica naprave po EN175301-803-oblika B oziroma Industrijska izvedba - kabelski vhod M16x1,5
opcijsko	Magnetna tuljava M12-DESINA, Magnetna tuljava M12-VDMA
Dodatna oprema	Svetleči konektor z varistorjem
Zaščita pred eksplozijo opcijsko	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db Poraba moči 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
	Krmiljenje pnevmatsko
Območje krmilnega tlaka	4...8bar
Poraba zraka	23,0cm³/Hod
Hitrost preklapljanja	Glavni ventil brezstopensko nastavljen prek dušilk pilotnega ventila
Krmiljenje	prednostno prek 5/2-potnega pilotni ventil
Priključna shema	co-ax/NAMUR, (ISO 1 na zahtevo)
Krmilni priključki	2/4: G1/8" (G1/4" na zahtevo)
	Krmiljenje hidravlično
Območje krmilnega tlaka	15...30bar/30...60bar
Krmiljenje	prednostno prek 4/2-potnega pilotni ventil
Krmilni priključki	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 na zahtevo)
Podatki za naročanje	Nazivni premer, Priključek, Funkcija NC/NO, Obratovalni tlak, Pretok, Medij, Temperatura medija, Temperatura okolice, Nazivna napetost, Nazivna napetost Končno stikalo, Krmiljenje
Navodilo za uporabo	Tehnična zasnova ventilov se izvede glede na medij in specifično uporabo, kar lahko povzroči odstopanja od splošnih podatkov, navedenih v podatkovnem listu, glede izvedbe, tesnilnih materialov in karakterističnih vrednosti. Pri netočnih ali nepopolnih podatkih za naročilo oz. podatkih o uporabi obstaja nevarnost napačne tehnične dimenzioniranosti ventilov za želeni namen uporabe. To lahko povzroči, da so fizikalne in/ali kemijske lastnosti uporabljenih materialov ali tesnil za predvideni namen uporabe nezadostne.

Dimenzije

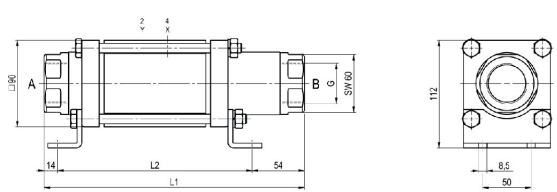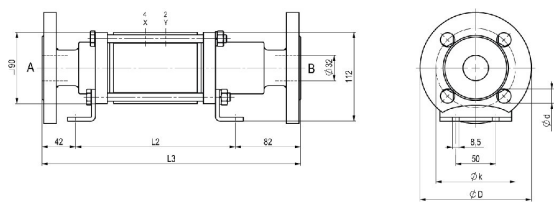	<table><tr><th>Vgradne dolžine</th><th>L1</th><th>L2</th><th>L3</th></tr><tr><td>Standardno</td><td>269</td><td>201</td><td>325</td></tr><tr><td>z 1/2 induktivnima končnima stikaloma</td><td>276</td><td>208</td><td>332</td></tr><tr><td>z tlačna mazalna glava</td><td>306</td><td>238</td><td>362</td></tr><tr><td>z mehanskimi končnimi stikali</td><td>304</td><td>236</td><td>360</td></tr></table>				Vgradne dolžine	L1	L2	L3	Standardno	269	201	325	z 1/2 induktivnima končnima stikaloma	276	208	332	z tlačna mazalna glava	306	238	362	z mehanskimi končnimi stikali	304	236	360
Vgradne dolžine	L1	L2	L3																					
Standardno	269	201	325																					
z 1/2 induktivnima končnima stikaloma	276	208	332																					
z tlačna mazalna glava	306	238	362																					
z mehanskimi končnimi stikali	304	236	360																					
	<table><tr><th>Prirobnica PN</th><th>DIN</th><th>ØD</th><th>Øk</th><th>Ød</th></tr><tr><td>16</td><td>EN 1092-1</td><td>140</td><td>100</td><td>18</td></tr><tr><td>40</td><td>EN 1092-1</td><td>140</td><td>100</td><td>18</td></tr><tr><td>100</td><td>EN 1092-1</td><td>155</td><td>110</td><td>22</td></tr></table>				Prirobnica PN	DIN	ØD	Øk	Ød	16	EN 1092-1	140	100	18	40	EN 1092-1	140	100	18	100	EN 1092-1	155	110	22
Prirobnica PN	DIN	ØD	Øk	Ød																				
16	EN 1092-1	140	100	18																				
40	EN 1092-1	140	100	18																				
100	EN 1092-1	155	110	22																				
Montažni kotniki je treba naročiti ločeno																								

Različica 6

148766 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3



Pilotni ventili



Pilotni ventil ABS56
5/2-potni ventil NAMUR
elektropnevmatski
G1/4, z dušilniki izpuha
p = 4...10bar



Pilotni ventil
5/2-potni ventil NAMUR
elektropnevmatski
G1/8, z dušilniki izpuha
p = 4...10bar



Pilotni ventil
5/2-potni ventil ISO1
elektropnevmatski
G1/4
p = 4...10bar



Pilotni ventil
5/2-potni ventil co-ax
elektropnevmatski
G1/4
p = 4...10bar

Električni priključki



električni priključek
Magnetna tuljava M12x1



električni priključek
Vtič Form B DIN EN 175301-803
oziroma Industrijska izvedba

Končno stikalo



Icomatic Plastična izvedba
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15...250V
-25...+85°C



Balluff Kovinska izvedba
M12x1, DC 10...30V
-25...+70°C



Honeywell
Preklopni kontakt

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Armature / Specialne armature / Koaksialni ventili / 2/2-potni koaksialni ventil serija CVTC.../CVTEH.../CVTE.../CVFE.../CVTV.../CVFV.../CVFF... / [CVTE-32...] 2/2-potni koaksialni ventil CVTE-32...

