




## 2/2 - Dvosmerni koaksijalni ventil - pilotirano, DN40

### Serijska CVTE/CVFE-40

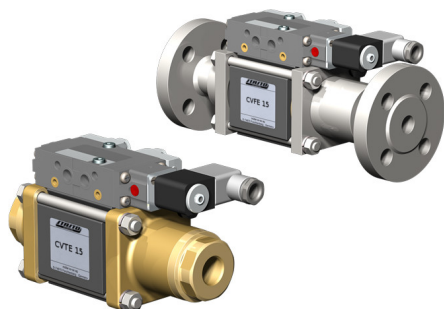

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaka tipa              | CVTE-40, CVFE-40, sa pilot ventilom CVTE-P-40, CVFE-P-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Konstrukcija             | 2/2-putni koaksijalni ventil, pilotirano, normalno zatvoren bez napajanja ili bez napona otvoreno                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Princip rada             | rasterećen pritiska, sa povratom oprugom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nazivni prečnik          | DN 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Priključak               | CVTE: G11/2"...G2", CVFE: Prirubnica PN100, Specijalne prirubnice i navoji na zahtev                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opseg pritiska           | 0...63 ili 0...100bar, > 100bar na upit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protivpritisak           | P2 > P1, dostupno (maks. 16bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materijali               | Telo opciono Čelik pocinkovano, Čelik niklovan, bez obojenih metala ili Nerđajući čelik<br>Sedište ventila Plastika na metalu, Materijali zaptivki PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM<br>Podaci o materijalima izvedbi odnose se isključivo na priključne delove ventila koji dolaze u kontakt sa medijumom                                                         |
| Mediji                   | gasovit - tečno - zaprljan - visokoviskozan - želatinozno - pastozno                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Smer protoka             | A → B, prema Oznaka, (Specijalna izvedba naizmenično maks. 16bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Način pričvršćivanja     | Montaža u kruti cevovodni sistem, Montažni ugao na upit                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Položaj ugradnje         | proizvoljno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vakuum Stopa curenja     | < 10 <sup>-6</sup> mbar*l*s <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kv vrednost              | 31,0m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Preklopni ciklusi        | 150/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vreme preklapanja        | UKLJUČENO 100...3000ms, ZATVORENO 100...3000ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prigušenje               | UKLJUČENO/ZATVORENO: preko prigušenja pilot ventila                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura medijuma     | sa prirubnički montiranim pilot-ventilom do +60°C (Pilot ventil van Temperaturnog opsega Temperatura medijuma maks. 160°C)                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura okoline      | sa prirubnički montiranim pilot-ventilom do +50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ručna pomoćna aktivacija | preko pilot ventila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prijemne kontrole        | na upit LR/DNV/EN10204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Težina                   | CVTE 11,3kg, CVFE 13,6kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opcije                   | Ispitivanja-vakuum sa sertifikatom, Krajnji prekidač induktivno (Normalno zatvoren (NC) PNP-Icomatic/Balluf), Krajnji prekidač induktivno NAMUR (+ Prekidačko pojačalo), Krajnji prekidač mehanički (Preklopni kontakt), Priključci za ispiranje, Priključci za curenje; Izvedba ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIC T-40°C...+195°C Db |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Vrsta napona | Naizmenični i jednosmerni napon |
|--------------|---------------------------------|





## Pilot ventili



Pilot ventil ABS56  
5/2-ventil sa 5/2 puta NAMUR  
elektropneumatski  
G1/4, sa prigušnicama izduvnog vazduha  
p = 4...10bar



Pilot ventil  
5/2-ventil sa 5/2 puta NAMUR  
elektropneumatski  
G1/8, sa prigušnicama izduvnog vazduha  
p = 4...10bar



Pilot ventil  
5/2-ventil sa 5/2 puta ISO1  
elektropneumatski  
G1/4  
p = 4...10bar



Pilot ventil  
5/2-ventil sa 5/2 puta co-ax  
elektropneumatski  
G1/4  
p = 4...10bar

## Električni priključci



električni priključak  
Elektromagnetni kalem M12x1



električni priključak  
Konektor oblika B DIN EN 175301-803  
odnosno Industrijski oblik

## Krajnji prekidač



Icomatic Plastična izvedba  
M12x1, DC 10 - 60V  
AC 15...250V  
-25...+85°C



Balluff Metalna izvedba  
M12x1, DC 10...30V  
-25...+70°C



Honeywell  
Preklopni kontakt

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Armature / specijalne armature / Koaksijalni razvodni ventili / 2/2-kraki koaksijalni ventili serije CVTC.../CVTEH.../CVTE.../CVFE.../CVTV.../CVFV.../CVFF... / [CVTE-40...] 2/2-kraki koaksijalni ventili CVTE-40...

Verzija 6

148781 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

