




2/2 - Potni koaksialni ventil - pilotno krmiljen, DN40

Serijska CVTE/CVFE-40

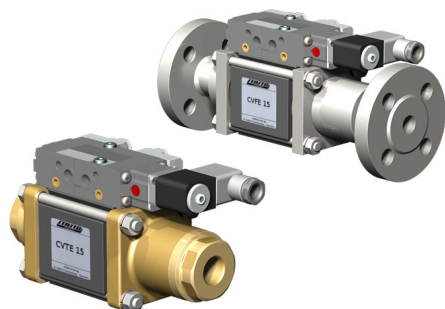

Oznaka tipa	CVTE-40, CVFE-40, z pilotnim ventilom CVTE-P-40, CVFE-P-40
Konstrukcija	2/2-potni koaksialni ventil, pilotno krmiljen, normalno zaprt brez napajanja ali brez napetosti odprto
Način delovanja	razbremenjen tlaka, z vzmetnim vračanjem
Nazivni premer	DN 40mm
Priključek	CVTE: G11/2"...G2", CVFE: Prirobnica PN100, Posebne prirobnice in -navoji na zahtevo
Tlačno območje	0...63 ali 0...100bar, > 100bar na povpraševanje
Protitlak	P2 > P1, dobavljivo (maks. 16bar)
Materiali	Telo izbirno Jeklo pocinkano, Jeklo nikljano, brez barvnih kovin ali Nerjavno jeklo Sedež ventila Plastika na kovini, Tesnilni materiali PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Podatki o materialih izvedb se nanašajo izključno na priključne dele ventila, ki so v stiku z medijem
Mediji	plinast - tekoče - onesnaženo - visoko viskozen - želatinast - pastozno
Smer pretoka	A → B, v skladu z Oznaka, (Posebna izvedba izmenično maks. 16bar)
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem, pritrdilni kotnik na povpraševanje
Položaj vgradnje	poljubno
Vakuum Stopnja puščanja	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Kv-vrednost	31,0m³/h
Preklopni cikli	150/min.
Preklopni čas	VKLOPEN 100...3000ms, ZAPRTO 100...3000ms
Dušenje	VKLOPEN/ZAPRTO: z dušenjem pilotnega ventila
Temperatura medija	z prirobnici pilotnim ventilom do +60°C (Pilotni ventil izven temperaturnega območja temperatura medija maks. 160°C)
Temperatura okolice	z prirobnici pilotnim ventilom do +50°C
Ročna zasilna aktivacija	prek pilotnega ventila
Prevzemi	na povpraševanje LR/DNV/EN10204
Teža	CVTE 11,3kg, CVFE 13,6kg
Opcije	Preizkusi – vakuum z certifikatom, Končno stikalo induktivno (Zapiralni ventil PNP- Icomatic/Balluf), Končno stikalo induktivno NAMUR (+ Preklopni ojačevalnik), Končno stikalo mehansko (Preklopni kontakt), Priključki za izpiranje, priključki za puščanje; Izvedba ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIIC T-40°C...+195°C Db

Vrsta napetosti	Izmenična in enosmerna napetost
-----------------	---------------------------------



Pilotni ventili



Pilotni ventil ABS56
5/2-potni ventil NAMUR
elektropnevmatski
G1/4, z dušilniki izpuha
p = 4...10bar



Pilotni ventil
5/2-potni ventil NAMUR
elektropnevmatski
G1/8, z dušilniki izpuha
p = 4...10bar



Pilotni ventil
5/2-potni ventil ISO1
elektropnevmatski
G1/4
p = 4...10bar



Pilotni ventil
5/2-potni ventil co-ax
elektropnevmatski
G1/4
p = 4...10bar

Električni priključki



električni priključek
Magnetna tuljava M12x1



električni priključek
Vtič oblike B DIN EN 175301-803
oziroma Industrijska oblika

Končno stikalo



Icomatic Plastična izvedba
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15...250V
-25...+85°C



Balluff Kovinska izvedba
M12x1, DC 10...30V
-25...+70°C



Honeywell
Preklopni kontakt

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Armature / Specialne armature / Koaksialni ventili / 2/2-potni koaksialni ventil serija CVTC.../CVTEH.../CVTE.../CVFE.../CVTV.../CVFV.../CVFF... / [CVTE-40...] 2/2-potni koaksialni ventil CVTE-40...

Različica 6

148781 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spleto

Stran 3 / 3

