




2/2 - Utas koaxiális szelep - külső vezérlésű, DN50

Sorozat CVTE/CVFE-50

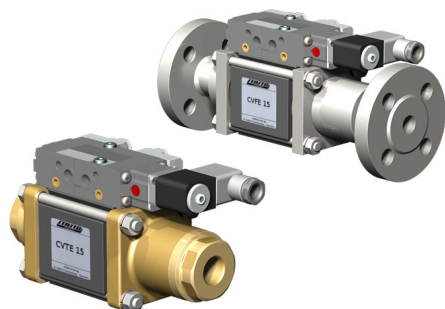

Típusmegjelölés	CVTE-50, CVFE-50, pilótaszeleppel CVTE-P-50, CVFE-P-50
Kivitel	2/2-utas koaxiális szelep, külső vezérlésű, áramtalan állapotban zárt vagy áramtalan nyitott
Működési elv	nyomásmentesített, rugó-visszatérítéssel
Névleges átmérő	DN 50mm
Csatlakozás	CVTE: G2", CVFE: Karimák PN63/100, Egyedi karimák és -menetek kérésre
Nyomástartomány	0...63 vagy 0...100bar, > 100bar kérésre
Ellennyomás	P2 > P1, szállítható (max. 16bar)
Anyagok	Testház választhatóan Acél horganyzott, Acél nikkelezett, színesfémmentes vagy Rozsdamentes acél Szeleppülék Műanyag fémre szerelve, Tömítőanyagok PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Az egyes kivitelek anyagmegadásai kizárólag a közeggel érintkező szelepcsatlakozó alkatrészekre vonatkoznak.
Közegek	gáz halmazállapotú - folyékony - szennyezett - nagy viszkozitású - kocsonyás - pasztaszerű
Áramlási irány	A → B, szerint jelölés, (Különleges kivitel váltakozóan max. 16bar)
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe, Rögzítőkonzol kérésre
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vákuum Szivárgási ráta	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Kv-érték	43,0m³/h
Kapcsolási ciklusok	100/min.
Kapcsolási idő	BEKIAPCSOLVA 150...3000ms, ZÁRVA 150...3000ms
Csillapítás	BEKIAPCSOLVA/ZÁRVA: a pilot szelep fojtásával
Közeg hőmérséklete	-val/-vel karimás pilot szeleppel -ig/-áig +60°C (Elővezérlő szelep a hőmérséklet-tartományon kívül Közeg hőmérséklete max. 160°C)
Környezeti hőmérséklet	-val/-vel karimás pilot szeleppel -ig/-áig +50°C
Kézi vészműködtetés	pilótaszelepen keresztül
Átvételek	kérésre LR/DNV/EN10204
Tömeg	CVTE 12,3kg, CVFE 18,7kg
Opciók	Vákuumvizsgálatok tanúsítvánnyal, Végálláskapcsoló induktív (Záró (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Végálláskapcsoló induktív NAMUR (+ Kapcsolóerősítő), Végálláskapcsoló mechanikus (Váltóérintkező), Öblítőcsatlakozások, Szivárgó csatlakozások, Kivitel ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIIC T-40°C...+195°C Db

Feszültségem

Váltó- és egyenfeszültség

Verzió 6

148789 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 3



Vezérlőszelepek



Elővezérlő szelep
ABS56 5/2-utas szelep
NAMUR
elektropneumatikus
G1/4, kipufogó fojtókkal
p = 4...10bar



Elővezérlő szelep
5/2-utas szelep NAMUR
elektropneumatikus
G1/8, kipufogó fojtókkal
p = 4...10bar



Elővezérlő szelep
5/2-utas szelep ISO1
elektropneumatikus
G1/4
p = 4...10bar



Elővezérlő szelep
5/2-utas szelep co-ax
elektropneumatikus
G1/4
p = 4...10bar

Elektromos csatlakozások



elektromos csatlakozás
Mágnesszeleptekercs M12x1



elektromos csatlakozás
B forma csatlakozó DIN EN 175301-803
illetve Ipari kivitel

Végálláskapcsoló



Icomatic Műanyag kivitel
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15...250V
-25...+85°C



Balluff Fém kivitel
M12x1, DC 10...30V
-25...+70°C



Honeywell
Váltóérintkező

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Szerelvények / különleges szerelvények / Koaxiális útszelepek / 2/2-es koaxiális szelepek sorozat CVTE.../CVTEH.../CVTE.../CVFE.../CVTV.../CVFV.../CVFF... / [CVTE-50...] 2/2-es koaxiális szelepek CVTE-50...

