



3/2 - Cestný koaxiální ventil - nepřímo ovládaný, DN32 Série CVTE3/CVFE3-32



bez proudu zavřeno (NC)




bez proudu otevřeno (NO)


Typové označení	CVTE3-32, CVFE3-32, s pilotním ventilem CVTE3-P-32, CVFE3-P-32
Konstrukční provedení	3/2cestný koaxiální ventil, nepřímo ovládaný, bez proudu zavřeno nebo bez proudu otevřeno
Princip činnosti	odlehčený od tlaku, s pružinovým návratem, bez překrytí
Jmenovitá světlost	DN 32mm
Připojení	CVTE3: G11/4"...G11/2", CVFE3: Příruby PN16/40/100, Speciální příruby a závity na vyžádání
Tlakový rozsah	0...16, 0...40, 0...63 nebo 0-100bar, A → B max. 100bar / B → A max. 16bar / A → C max. 100bar / C → A max. 100bar
Protitlak	P2 > P1, viz Tlakový rozsah
Materiály	volitelně Těleso Mosaz, Mosaz poniklovaná, Ocel poniklovaná, Ocel pozinkováno, bez neželezných kovů nebo Nerezová ocel Ventilové sedlo Plast na kov, Těsnicí materiály PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Údaje o materiálu provedení se vztahují výhradně na připojovací části ventilu, které přicházejí do styku s médii.
Média	plyný - kapalný - znečištěný - viskózní - gelovitý - pastovitý
Směr průtoku	viz Tlakový rozsah
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému, Montážní úhelník na vyžádání
Montážní poloha	libovolně
Vakuum Míra úniku	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Hodnota Kv	18,9m³/h
Spínací cykly	150/min.
Doba spínání	ZAPNUTO 100...3000ms, ZAVŘENO 100...3000ms
Tlumení	ZAPNUTO/ZAVŘENO: škrcením pilotního ventilu
Teplota média	s přírubově připojeným pilotním ventilem až do +60°C (Pilotní ventil mimo Teplotní rozsah teploty média max. 160°C)
Teplota okolí	s přírubově připojeným pilotním ventilem až do +50°C
Ruční nouzové ovládání	přes pilotní ventil
Přejímky	na vyžádání LR/DNV/EN10204
Hmotnost	CVTE3 8,5kg, CVFE3 10,2kg
Možnosti	Zkoušky – vakuum s certifikátem, Koncový spínač indukivní (Normálně zavřený (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Koncový spínač indukivní NAMUR (+ Spínací zesilovač), Koncový spínač mechanický (Přepínací kontakt), Proplachovací přípojky, Přípojky úniku (leakage), Provedení ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIIC T-40°C...+195°C Db

Druh napětí	Střídavé a stejnosměrné napětí
Standardní napětí	230V/50Hz, 24VDC, příp. kolísání napětí $\pm 10\%$
Speciální napětí	na vyžádání
Příkon	DC: 4,8W (2,5W na vyžádání), AC: Utahovací výkon 11,0VA, Přidrzná síla 8,5VA
Doba sepnutí	100% (Trvalý provoz)
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (Ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vodě)
Rozsah dodávky	vč. přístrojová zásuvka podle EN175301-803-Form B resp. Průmyslové provedení - Kabelový vstup M16x1,5
volitelné	Magnetická cívka M12-DESINA, Magnetická cívka M12-VDMA
Přídavná zařízení	Světelný konektor s varistorem
Ochrana proti výbuchu volitelné	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db Příkon 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
	Ovládání pneumatické
Rozsah řídicího tlaku	4...8bar
Spotřeba vzduchu	23,0cm ³ /Zdvih
Rychlost spínání	Hlavní ventil plynule regulovatelný přes škrtky prvky pilotního ventilu
Řízení	přednostně přes 5/2-cestný pilotní ventil
Připojovací schéma	co-ax/NAMUR, (ISO 1 na vyžádání)
Řídicí přípojky	2/4: G1/8" (G1/4" na vyžádání)
	Ovládání hydraulické
Rozsah řídicího tlaku	15...30bar/30...60bar
Řízení	přednostně přes 4/2-cestný pilotní ventil
Řídicí přípojky	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 na vyžádání)
Objednací údaje	Jmenovitá světlost, Připojení, Funkce NC/NO, Provozní tlak, Průtokové množství, Médium, Teplota média, Teplota okolí, Jmenovité napětí, Jmenovité napětí Koncový spínač, Ovládání, Tlaková přípojka A, B nebo C
Pokyn k použití	Technické dimenzování ventilů se provádí specificky podle média a aplikace, což může vést k odchylkám od obecných údajů uvedených v datovém listu, pokud jde o provedení, těsnicí materiály a charakteristické hodnoty.. Při nepřesných nebo neúplných objednacích údajích, resp. údajích o použití, hrozí nebezpečí nesprávného technického dimenzování ventilů pro požadovaný účel použití.. To může mít za následek, že fyzikální a / nebo chemické vlastnosti použitých materiálů nebo těsnění jsou pro zamýšlený účel použití nedostatečné..

Rozměry

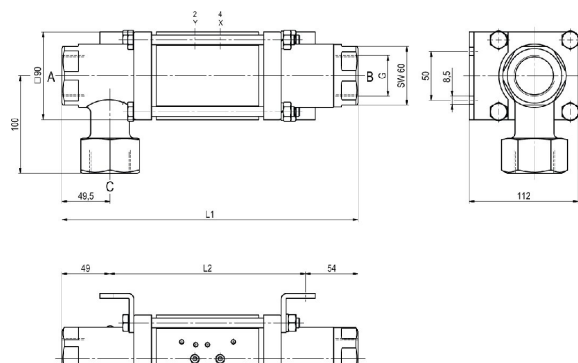

CVTE3-32 Funkce NC

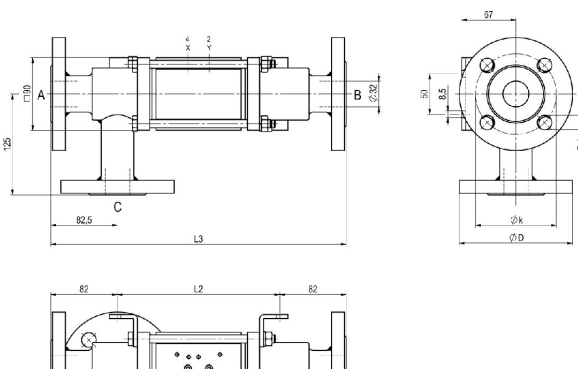

CVFE3-32 Funkce NO

Stavební délky	L1	L2	L3
Standardní	304	201	365
s 1/2 indukčními koncovými spínači	311	208	372
s tlaková mazací hlavice	341	238	402
s mechanickými koncovými spínači	339	236	400

Příruba PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	140	100	18
40	EN 1092-1	140	100	18
100	EN 1092-1	155	110	22

Montážní úhelníky je nutné objednat samostatně

Pilotní ventily



Pilotní ventil ABS56
5/2cestný ventil NAMUR
elektropneumatický
G1/4, s výfukovými škrticími ventily
p = 4...10bar



Pilotní ventil
5/2cestný ventil NAMUR
elektropneumatický
G1/8, s výfukovými škrticími ventily
p = 4...10bar



Pilotní ventil
5/2cestný ventil ISO1
elektropneumatický
G1/4
p = 4...10bar



Pilotní ventil
5/2cestný ventil co-ax
elektropneumatický
G1/4
p = 4...10bar

Elektrické připojky



elektrické připojení
Cívka elektromagnetu M12x1



elektrické připojení
Konektor tvaru B DIN EN 175301-803
resp. Průmyslové provedení

Verze 7

148834 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 3 / 4

Koncový spínač



Icomatic Plastové provedení
M12x1, DC 10...60V
AC 15...250V
-25...+85°C



Balluff Kovové provedení
M12x1, DC 10...30V
-25...+70°C



Honeywell
Přepínací kontakt

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.