

Medeninasti krogelni ventili
Serija 4904



Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, zmanjšan prehod, z iztočno cevko
Priključek	G1/2"... G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Medenina CW617N kromirano, Krogla medenina CW617N trdo kromirana, Krogelno tesnilo PTFE, Tesnilo vretena NBR, Ročni vzvod aluminij črno prevlečen
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20... +90°C
Obratovalni tlak	Vakuum maks. 1mbar do Nazivni tlak po tabeli
Aktiviranje	z 90° zasukom ročice ročnega vzvoda



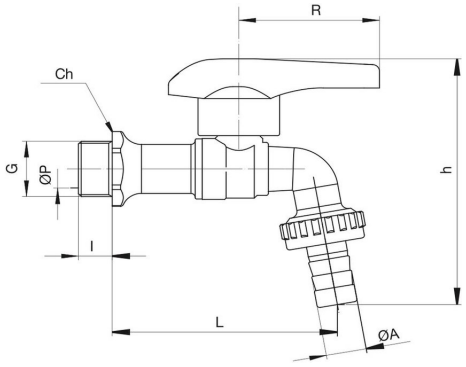

Priključek	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	A	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"

Ilustracije nezavezujoče

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG