Partnership. With Guarantee.

Mosazné kulové kohouty
Série 1821

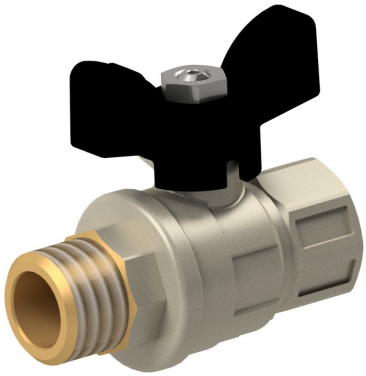

Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok
Připojení	RP1/4" a RP3/8" podle ISO7/1, G1/2"...G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso mosaz CW617N poniklované, Koule mosaz CW617N tvrdochromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena PTFE nastavitelné/NBR, Otočná rukojeť hliník černě lakována
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20...+160°C
Provozní tlak	Vakuum 1mbar až Jmenovitý tlak podle tabulky pro provozní teploty do 80°C. Přípustný provozní tlak pro vyšší teploty viz tlakovo-teplotní diagramm.
Ovládání	otočením rukojeti o 90°

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

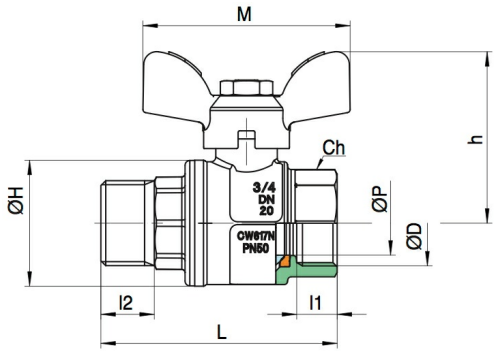

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l1	l2	L	M	P	Hodnota Kv [m^3/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
RP1/4"	8	64	20	37,5	23	11	11	59	50	10	5,4	0,13	1821-1/4"
RP3/8"	10	64	20	37,5	23	11,4	11,4	59,5	50	10	6	0,13	1821-3/8"
G1/2"	15	64	25	41,5	33	13,5	13	64,5	50	15	16,3	0,20	1821-1/2"
G3/4"	20	50	31	53	39	12,5	16,5	73	64	20	29,5	0,31	1821-3/4"
G1"	25	50	38	57	49	15	19	85	64	25	43	0,50	1821-1"

Tlakově-teplotní diagram

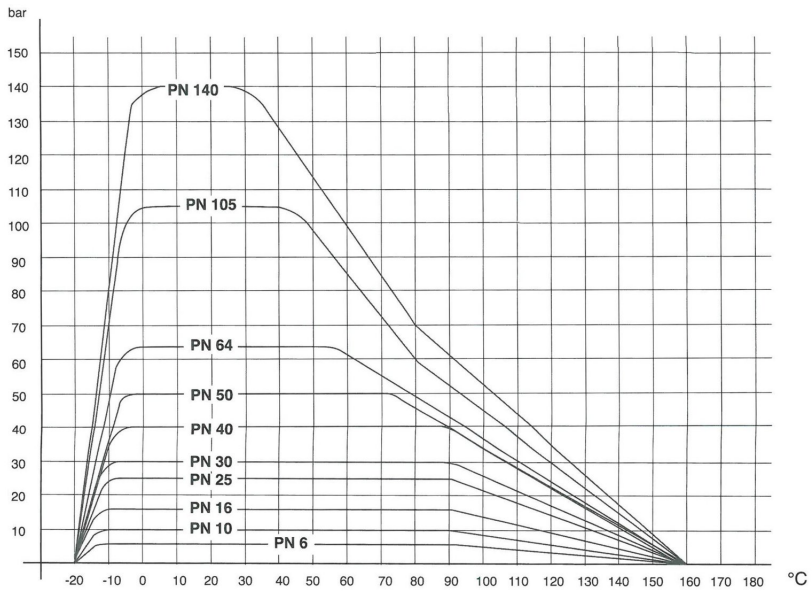

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.