

Karbantartó egység G1/2"

Sorozat Gold MU204




Kivétel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, Arányos olajozó, Nyomás alatti olajfeltöltés lehetséges
Csatlakozás	G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Olaj- és kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém
Funkció	Nyomásszabályozás szűréssel és a sűrített levegő olajjal történő olajozásával
Szűrőbetét	5µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C)
Olajadagolás	1...2 csepp/perc Q _N esetén = 1000 NI/min
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C(megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...25bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar
Szabályozási tartományok	0,5...10bar és 0,5...16bar fém tartállyal (0,5...3/ 0,5...6 kérésre)
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer

Rendelési kulcs

		MU204 - 12 H - 0,5/10 - P - F5 - A1									
Csatlakozás	1/2"	12									
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)										
	nagy átfolyási teljesítmény	H									
Nyomástartomány	0,5...10bar		0,5/10								
	0,5...16bar		0,5/16								
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)										
	Műanyag tartály védőkosárral			P							
	Fémtartály			M							
Szűrőbetét	5µm				F5						
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)										
	automatikus leeresztőszelep							A1			



Méretez

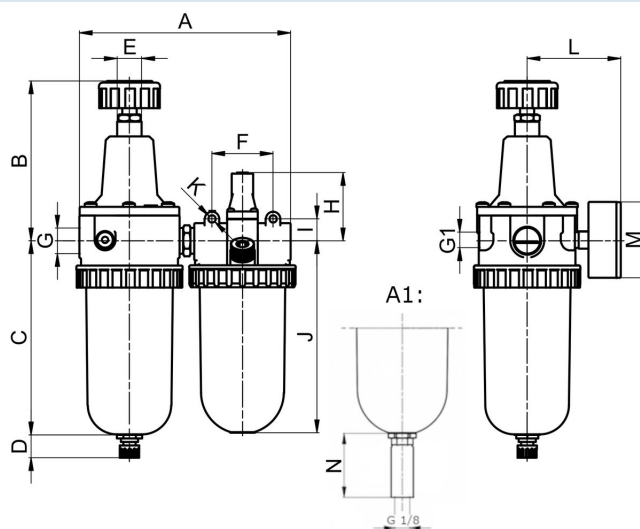


A1: automatikus leeresztőselepp

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N
G1/2"	175	130	158	11,5	M20x1,5	50	G1/4"	55	18	157	6,2	80	50	34


Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G1/2"	2100	16	0,5...10	2,5	MU204-12H-0,5/10-F5
G1/2"	2100	16	0,5...10	3,1	MU204-12H-0,5/10-P-F5
G1/2"	2100	25	0,5...16	2,8	MU204-12H-0,5/16-M-F5

*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

Átfolyási diagram, Olajozó működési küszöbértéke

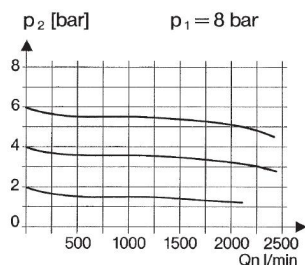

Átfolyási diagram



Olajozó működési küszöbértéke

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög nyakanyával nyomásszabályozókhoz M20x1,5	MMP04-38/10
Tartószög 2 csavarral olajozóhoz	MMB04-38H/10

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Gold sorozat / Levegőelőkészítő egység sorozat Gold MU204 / [MU204-12H-0,5/10-F5]
 Levegőelőkészítő egység 1/2"-2100-5

Verzió 6

138965 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

