

Szűrő-nyomásszabályozó Sorozat Gold FR04




Műanyag tartály



Védőkosár



Fém tartály




Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét Leeresztőszelep: Szűrő-nyomásszabályozó műanyag tartállyal illetve védőkosárral félautomata leeresztőszelep, fém tartállyal Kézi leeresztőszelep
Csatlakozás	G3/4"...G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítések NBR
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása és a sűrített levegő szűrése
Szűrőbetét	40µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőszelep alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 20...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -20...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...25bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar
Szabályozási tartományok	0,5...10bar és 0,5...16bar fém tartállyal (0,5...3/ 0,5...6 kérsre)
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer



Típuskulcs

FR04 - 34 H - 0,5/10 - P - A1											
	3/4"	34									
Csatlakozás	1"	10									
Átfolyás	nagy átfolyási teljesítmény	H									
Nyomástartomány	0,5...3bar	0,5/3									
	0,5...6bar	0,5/6									
	0,5...10bar	0,5/10									
	0,5...16bar	0,5/16									
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)										
	Műanyag tartály védőkosárral							P			
	Fém tartály							M			
Leeresztőszелеp	félautomata leeresztőszелеp (Üresen hagyni)										
	automatikus leeresztőszелеp									A1	

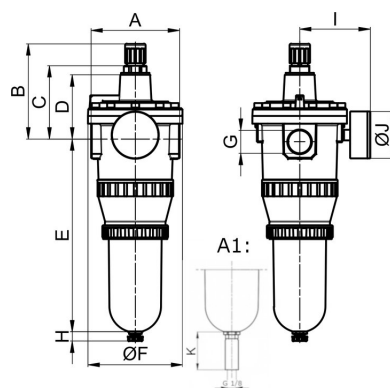

A1: automatikus leeresztőszелеp


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	ØF	H	I	ØJ	K	Tömeg [kg]	Típus
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,1	FR04-34H-0,5/10
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,3	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,2	FR04-34H-0,5/10-M
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,0	FR04-10H-0,5/10
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,2	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,1	FR04-10H-0,5/10-M

Csatlakozás	Átfolyás* [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G3/4"	12000	16	0,5...10	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	12000	25	0,5...16	FR04-34H-0,5/10-M
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	12000	25	0,5...16	FR04-10H-0,5/10-M

*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés



Átfolyási diagramm



Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög	MMP04-34/112

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Gold széria / szűrő-nyomásszabályozó sorozat Gold FR04 / [FR04-34H-0,5/10] Szűrő-nyomásszabályozók FR04-34H-0,5/10

