


Prirobni krogelni ventili iz nerjavnega jekla Serija BA489, BA894




Konstrukcija	Pretočni krogelni ventil s plavajočo kroglo, DN10...DN100 polni prehod, DN125 zmanjšani prehod
Aktiviranje	z 90° zasukom ročice ročnega vzvoda
Priključek	vrtljive prirobnice v skladu z EN1092-1 DN10...DN50 PN40, DN65...DN80 PN16/PN40, DN100 PN16/PN25, DN125 PN16
Materiali	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4404 polirano, Krogla Nerjavno jeklo 1.4404, Ročni vzvod nerjavno jeklo 1.4307 plastificiran, kroglično tesnilo MPTFE, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnilo EPDM
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20...+150°C
Obratovalni tlak	Obar do Nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak–temperatura
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne izvedbe	antistatična izvedba ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, brez olja, maščob in silikona za kisik, izvedba brez olja in masti za vodik, Posebna tesnila na povpraševanje

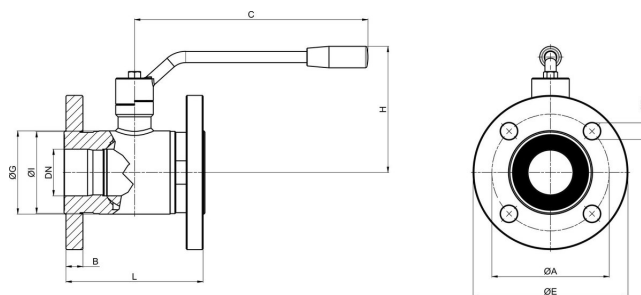

[illegible]


Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
10	40	60	12	125	90	4 x Ø14	30	72	30	110	11	1,57	BA489-10-L
15	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA489-15-L
20	40	75	14	125	105	4 x Ø14	42	78	42	120	60	2,55	BA489-20-L
25	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA489-25-L
32	40	100	16	170	140	4 x Ø18	60	97	63	130	130	5,1	BA489-32-L
40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA489-40-L
50	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA489-50-L
65	40	145	20	260	185	8 x Ø18	113	159	110	170	510	13	BA489-65-L
65	16	145	18	260	185	4 x Ø18	113	159	110	170	510	-	BA894-65-L
80	40	160	22	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	16,1	BA489-80-L
80	16	160	18	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	-	BA894-80-L
100	25	190	24	330	235	8 x Ø22	167	190	140	190	1200	23	BA489-100-L
100	16	190	20	330	220	8 x Ø18	167	180	140	190	1200	-	BA894-100-L
125 reducirano	16	210	22	330	250	8 x Ø18	167	190	153	200	1200	23	BA894-125-L



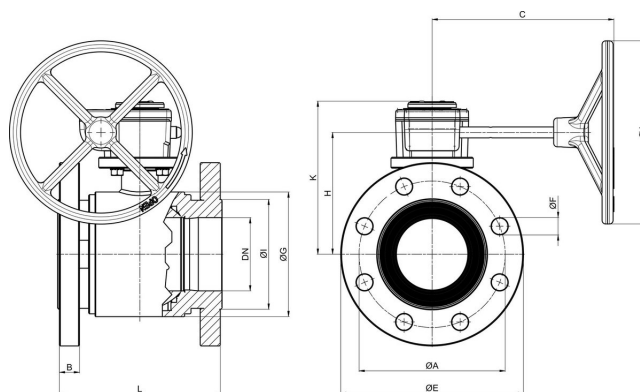

Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
65	40	145	20	199	185	8 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA489-65-G
65	16	145	18	199	185	4 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA894-65-G
80	40	160	22	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA489-80-G
80	16	160	18	199	200	8x18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA894-80-G
100	25	190	24	199	235	8 x Ø22	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA489-100-G
100	16	190	20	199	220	8 x Ø18	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA894-100-G
125 reducirano	16	210	22	199	250	8 x Ø18	167	147	153	200	200	181,5	1200	-	BA894-125-G

Diagram tlaka in temperature

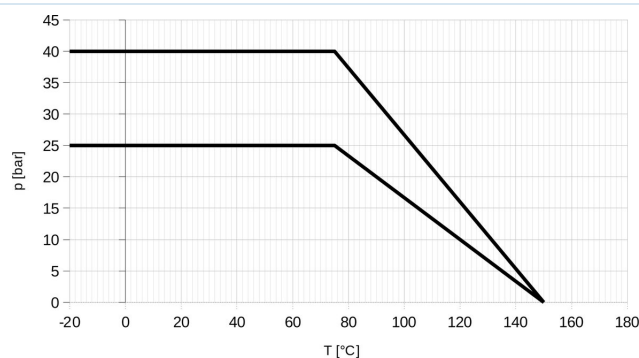

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Krogelne pipe - ročne / Ostali sortiment - A02 / Prirobnična krogelna pipa serija BA489

Različica 8

149616 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 3 / 3

