

Prirubnički kuglasti ventili od nerđajućeg čelika Serija BA550, BA895




Konstrukcija	Prolazni kuglasti ventil sa plivajućom kuglom, DN10...DN100 puni prolaz, DN125 redukovani prolaz
Aktiviranje	kroz rotaciju od 90° ručice ručne poluge
Priključak	rotirajuće priрубnice prema EN1092-1 DN10...DN50 PN40, DN65...DN80 PN16/PN40, DN100 PN16/PN25, DN125 PN16
Materijali	Kućište Nerđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nerđajući čelik 1.4404, Ručna poluga od nerđajućeg čelika 1.4307 plastificirano, Kuglična zaptivka MPTFE, Zaptivka vretena PTFE, O-prsten EPDM-Peroksid
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-45...+150°C
Radni pritisak	Obar do Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalne izvedbe	antistatička izvedba ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, bez ulja, masti i silikona za kiseonik, izvedba bez ulja i masti za vodonik, Specijalne zaptivke na upit



Ključ tipa

		BA550	-	20	-	L	-	A0H3C	-	01
Tip	PN25, PN40	BA550								
	PN16	BA895								
Priključak	DN 10			10						
	DN 15			15						
	DN 20			20						
	DN 25			25						
	DN 32			32						
	DN 40			40						
	DN 50			50						
	DN 65			65						
	DN 80			80						
	DN 100			100						
	DN 125			125						
Aktiviranje	Ručna poluga					L				
	Ručna poluga sa zapornim uređajem					LLD				
	Menjač					G				
	Menjač sa zapornim uređajem					GLD				
Specijalna izvedba	ATEX							A		
	izvedba bez ulja i masti za kiseonik							0		
	izvedba bez ulja i masti za vodonik							H		
	Prijemni ispitni sertifikat EN-10204-3.1; za materijal, pritisak, funkciju i zaptivenost							3C		
Specijalna izvedba 1 opisano u Tekst artikla										01

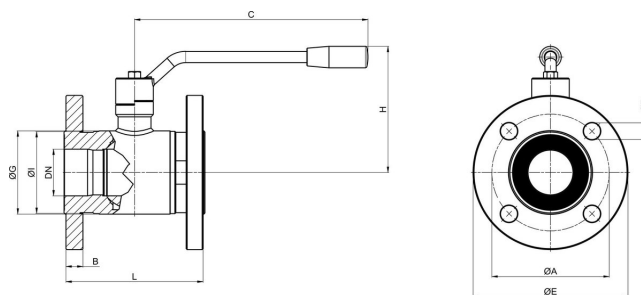

Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
10	40	60	12	125	90	4 x Ø14	30	72	30	110	11	1,57	BA550-10-L
15	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-L
20	40	75	14	125	105	4 x Ø14	42	78	42	120	60	2,55	BA550-20-L
25	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-L
32	40	100	16	170	140	4 x Ø18	60	97	63	130	130	5,1	BA550-32-L
40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-L
50	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA550-50-L
65	40	145	20	260	185	8 x Ø18	113	159	110	170	510	13	BA550-65-L
65	16	145	18	260	185	4 x Ø18	113	159	110	170	510	-	BA895-65-L
80	40	160	22	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	16,1	BA550-80-L
80	16	160	18	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	-	BA895-80-L
100	25	190	24	330	235	8 x Ø22	167	190	140	190	1200	23	BA550-100-L
100	16	190	20	330	220	8 x Ø18	167	180	140	190	1200	-	BA895-100-L
125 redukovano	16	210	22	330	250	8 x Ø18	167	190	153	200	1200	23	BA895-125-L

Verzija 5

149617 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu


© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online


Strana 2 / 3



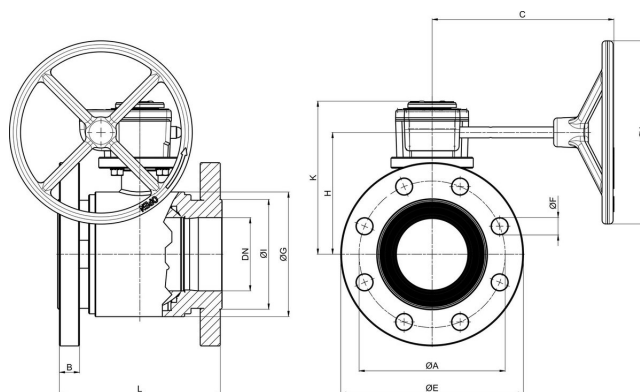

Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
65	40	145	20	199	185	8 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA550-65-G
65	16	145	18	199	185	4 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA895-65-G
80	40	160	22	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA550-80-G
80	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-G
100	25	190	24	199	235	8 x Ø22	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA550-100-G
100	16	190	20	199	220	8 x Ø18	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA895-100-G
125 redukovano	16	210	22	199	250	8 x Ø18	167	147	153	200	200	181,5	1200	-	BA895-125-G

Dijagram pritisak-temperatura

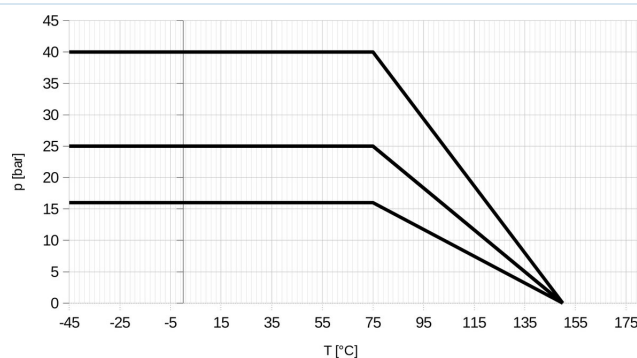

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / kuglasti ventili / Drugi materijali - A02 / kuglasti ventil sa priрубnicom serije BA550-L

Verzija 5

149617 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

