

Prirobni krogelni ventili iz nerjavnega jekla Serija BA550, BA895




Konstrukcija	Pretočni krogelni ventil s plavajočo kroglo, DN10...DN100 polni prehod, DN125 zmanjšani prehod
Aktiviranje	z 90° zasukom ročice ročnega vzvoda
Priključek	vrtljive prirobnice v skladu z EN1092-1 DN10...DN50 PN40, DN65...DN80 PN16/PN40, DN100 PN16/PN25, DN125 PN16
Materiali	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4404 polirano, Krogla Nerjavno jeklo 1.4404, Ročni vzvod nerjavno jeklo 1.4307 plastificiran, kroglično tesnilo MPTFE, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnilo EPDM-Peroksid
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-45...+150°C
Obratovalni tlak	Obar do Nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak–temperatura
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne izvedbe	antistatična izvedba ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, brez olja, maščob in silikona za kisik, izvedba brez olja in masti za vodik, Posebna tesnila na povpraševanje



Tipski ključ

BA550 - 20 - L - A0H3C - 01									
Tip	PN25, PN40	BA550							
	PN16	BA895							
Priključek	DN 10		10						
	DN 15		15						
	DN 20		20						
	DN 25		25						
	DN 32		32						
	DN 40		40						
	DN 50		50						
	DN 65		65						
	DN 80		80						
	DN 100		100						
	DN 125		125						
Aktiviranje	Ročni vzvod			L					
	Ročni vzvod z zaporno napravo			LLD					
	Gonilo			G					
	Gonilo z zaporno napravo			GLD					
Posebna izvedba	ATEX				A				
	izvedba brez olja in masti za kisik				0				
	izvedba brez olja in masti za vodik				H				
	Prevzemno kontrolno spričevalo EN-10204-3.1; za material, tlak, funkcijo in tesnost				3C				
Posebna izvedba 1 opisano v besedilu artikla									
									01

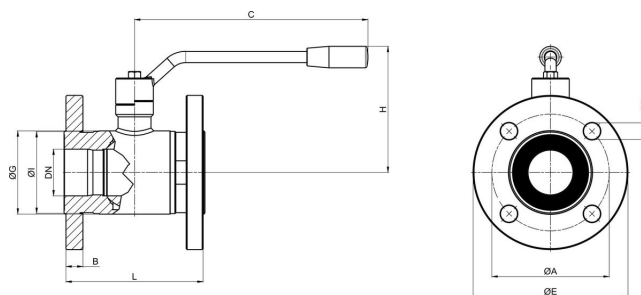

Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
10	40	60	12	125	90	4 x Ø14	30	72	30	110	11	1,57	BA550-10-L
15	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-L
20	40	75	14	125	105	4 x Ø14	42	78	42	120	60	2,55	BA550-20-L
25	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-L
32	40	100	16	170	140	4 x Ø18	60	97	63	130	130	5,1	BA550-32-L
40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-L
50	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA550-50-L
65	40	145	20	260	185	8 x Ø18	113	159	110	170	510	13	BA550-65-L
65	16	145	18	260	185	4 x Ø18	113	159	110	170	510	-	BA895-65-L
80	40	160	22	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	16,1	BA550-80-L
80	16	160	18	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	-	BA895-80-L
100	25	190	24	330	235	8 x Ø22	167	190	140	190	1200	23	BA550-100-L
100	16	190	20	330	220	8 x Ø18	167	180	140	190	1200	-	BA895-100-L
125 reducirano	16	210	22	330	250	8 x Ø18	167	190	153	200	1200	23	BA895-125-L

Različica 5

149617 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu


Stran 2 / 3



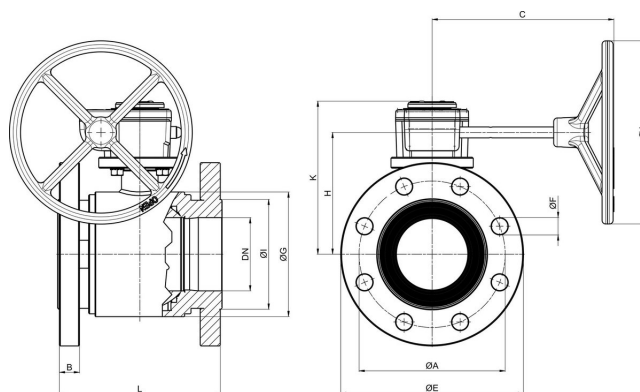

Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
65	40	145	20	199	185	8 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA550-65-G
65	16	145	18	199	185	4 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA895-65-G
80	40	160	22	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA550-80-G
80	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-G
100	25	190	24	199	235	8 x Ø22	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA550-100-G
100	16	190	20	199	220	8 x Ø18	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA895-100-G
125 reducirano	16	210	22	199	250	8 x Ø18	167	147	153	200	200	181,5	1200	-	BA895-125-G

Diagram tlaka in temperature

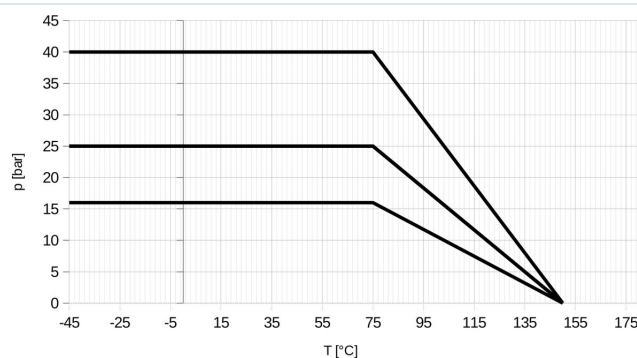

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Krogelne pipe - ročne / Ostali sortiment - A02 / Prirobnična krogelna pipa serija BA550-L

Različica 5

149617 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 3 / 3

