



Szűrő Sorozat FI09



Kivitel	Szűrő rozsdamentes acél szűrőbetéttel, kémlelőüveg nélkül, Leeresztés zárócsavarral történik
Funkció	A sűrített levegő szűrése, egyéb közegek kérésre
Szűrőbetét	50µm
Csatlakozás	G1/4"...G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház és tartály Rozsdamentes acél 1.4404, Tömítések HNBR
Közeg	Sűrített levegő, egyéb közegek kérésre
Közeg hőmérséklete	0...+110°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -45...+110°C)
Környezeti hőmérséklet	-45...+110°C
Bemeneti nyomás	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Fali rögzítés tartókonzollal
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Beépítési helyzet	függőleges, Zárócsavar alsó
Különleges kivitel	Tömítések EPDM, FKM, Szilikon Közeg hőmérséklete -60...+230°C Szűrőbetét 5µm, 25µm




Méretrajz

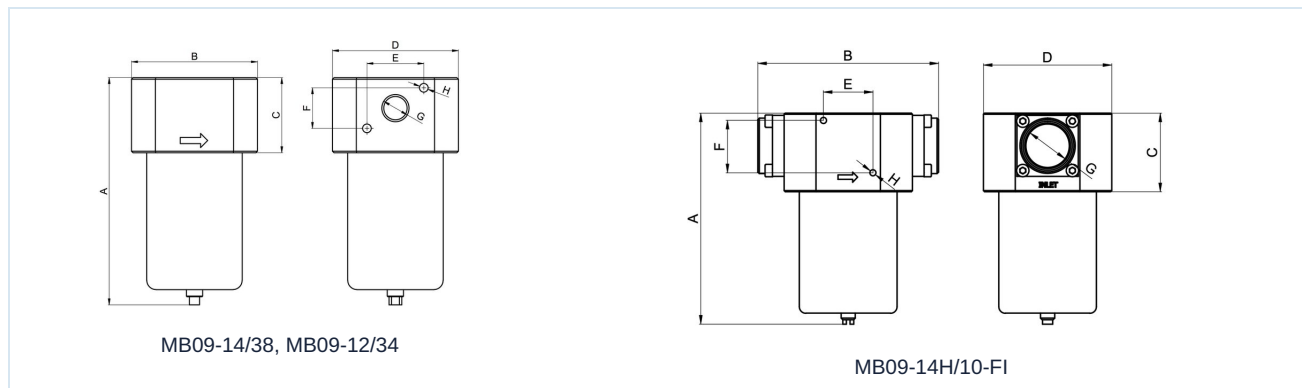

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	Átfolyás* [Nl/min]	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Átfolyás 10 bar bemeneti nyomás és 1 bar nyomásesés mellett

Zubehör

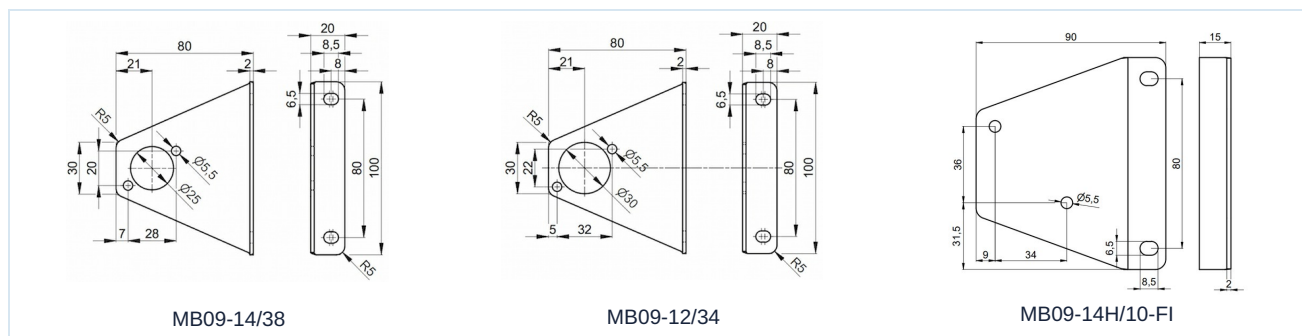

Megnevezés	Típus
Tartókészlet (komplett) számára FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Tartókészlet (komplett) számára FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Tartókészlet (komplett) számára FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - sorozat 09 / szűrő sorozat FI09

Verzió 6

139246 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

