



Filtr Seria FI09



Konstrukcja	Filtr z wkładem filtracyjnym ze stali nierdzewnej, bez wżelnika, Opróżnianie za pomocą śruby zamykającej
Funkcja	Filtracja sprężonego powietrza, inne media na zapytanie
Wkład filtracyjny	50µm
Przylącze	G1/4"...G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa i zbiornik Stal nierdzewna 1.4404, Uszczelnienia HNBR
Medium	Sprężone powietrze, inne media na zapytanie
Temperatura medium	0...+110°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -45...+110°C)
Temperatura otoczenia	-45...+110°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów, Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Pozycja montażowa	pionowy, Śruba zaślepiająca na dole
Wykonanie specjalne	Uszczelnienia EPDM, FKM, Silikon Temperatura medium -60...+230°C Wkład filtracyjny 5µm, 25µm




Rysunek wymiarowy

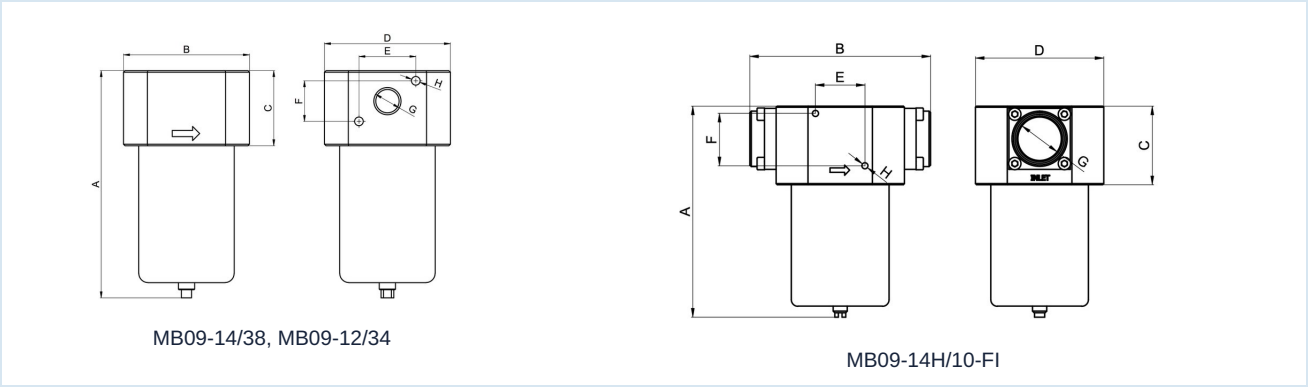

Przylącze G	A	B	C	D	E	F	H	Przepływ* [Nl/min]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Przepływ przy ciśnieniu na wejściu 10bar i spadku ciśnienia 1bar

Zubehör

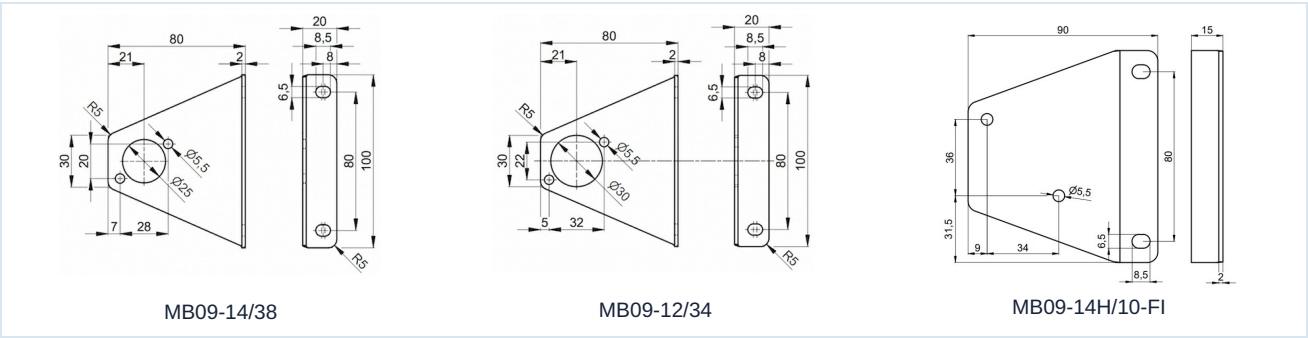

Nazwa	Typ
Zestaw mocujący (kompletny) dla FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Zestaw mocujący (kompletny) dla FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Zestaw mocujący (kompletny) dla FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych