



Filter Serija FI09



Konstrukcija	Filter sa filter elementom od nerđajućeg čelika, bez kontrolnog stakla, Pražnjenje pomoću čepa za zatvaranje
Funkcija	Filtracija komprimovanog vazduha, ostali mediji na upit
Filterski uložak	50µm
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i rezervoar Nerđajući čelik 1.4404, Zaptivke HNBR
Medij	Komprimovani vazduh, ostali mediji na upit
Temperatura medijuma	0...+110°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -45...+110°C)
Temperatura okoline	-45...+110°C
Ulazni pritisak	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Smer protoka	označeno strelicom
Položaj ugradnje	vertikalno, Zatvaračni vijak dole
Specijalna izvedba	Zaptivke EPDM, FKM, Silikon Temperatura medijuma -60...+230°C Filterski uložak 5µm, 25µm




Dimenzioni crtež

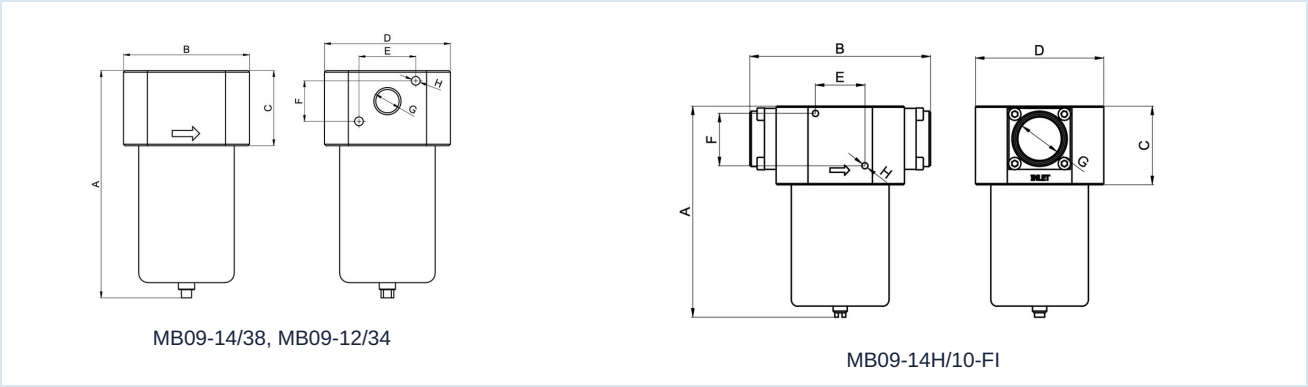

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	Protok* [Nl/min]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Protok pri ulaznom pritisku 10bar i padu pritiska 1bar

Zubehör

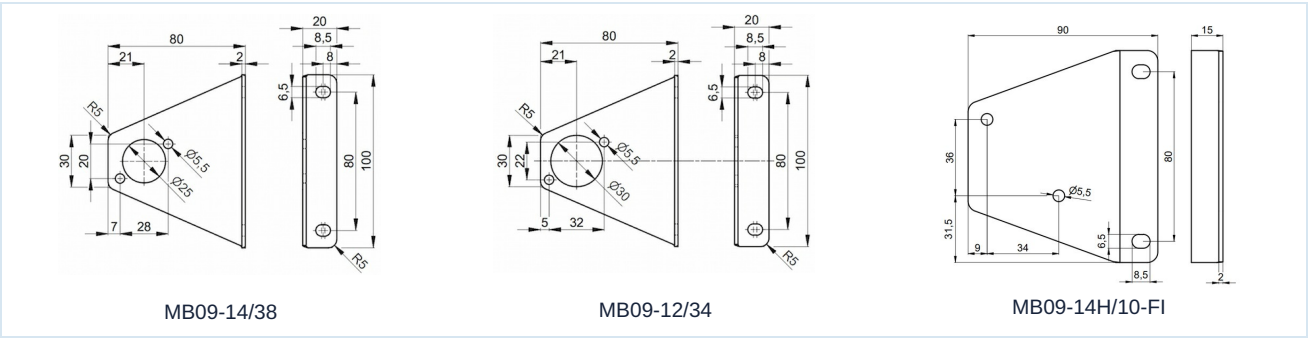

Oznaka	Tip
Komplet držača (kompletno) za FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Komplet držača (kompletno) za FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Komplet držača (kompletno) za FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.