
Partnership. With Guarantee.

Filter
Serija FI09







Konstrukcija	Filter z filtrirnim elementom iz nerjavnega jekla, brez kontrolnega stekla, Praznjenje z zapornim vijakom
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka, drugi mediji na zahtevo
Filtrirni vložek	50µm
Priključek	G1/4"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in posoda Nerjavno jeklo 1.4404, Tesnila HNBR
Medij	Stisnjen zrak, drugi mediji na zahtevo
Temperatura medija	0...+110°C (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -45...+110°C)
Temperatura okolice	-45...+110°C
Vhodni tlak	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem, Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Smer pretoka	je označeno s puščico
Položaj vgradnje	navpično, Zaporni vijak spodaj
Posebna izvedba	Tesnila EPDM, FKM, silikon Temperatura medija -60...+230°C Filtrirni vložek 5µm, 25µm

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mere risbe

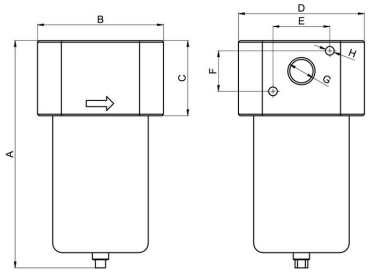

MB09-14/38, MB09-12/34

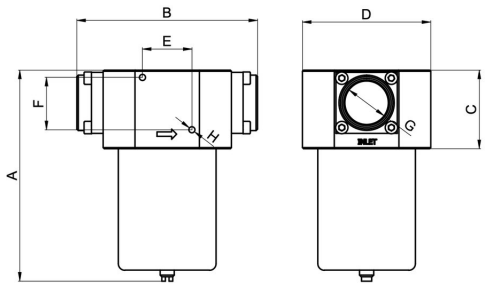


MB09-14H/10-FI


Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	Pretok* [Nl/min]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Pretok pri vstopnem tlaku 10bar in padcu tlaka 1bar


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-14H/10-FI

Oznaka	Tip
Komplet nosilca (kompletno) za FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Komplet nosilca (kompletno) za FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Komplet nosilca (kompletno) za FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb