



Szűrő-nyomásszabályozó Sorozat FR09



Kivitel	Szűrő-nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Szűrőelem Rozsdamentes acél, kémlelőüveg nélkül, Leeresztés zárócsavarral
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása és a sűrített levegő szűrése
Szűrőbetét	50µm
Csatlakozás	G1/4"...G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház és tartály Rozsdamentes acél 1.4404, Tömítések HNBR
Közeg	Sűrített levegő, egyéb közegek kérésre
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Beépítés a csővezetékrendszerbe, Fali rögzítés tartókonzollal
Közeg hőmérséklete	0...+100°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -40...+100°C)
Környezeti hőmérséklet	-40...+60°C
Bemeneti nyomás	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Szabályozási tartományok	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Szállítási terjedelem	tartalmazza rozsdamentes acél manométert
Különleges kivitel	Tömítések EPDM, FKM, Szilikon Közeg hőmérséklete -60...+230°C Szűrőbetét 5µm, 25µm Szabályozási tartomány 2,5...25/ 5...50bar




Méretrajz

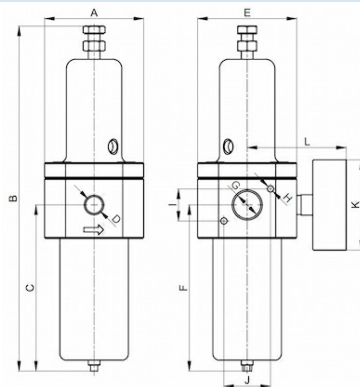


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Átfolyás* [Nl/min]	Bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-14-0.3/3
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-14-0.5/8
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-14-0.5/17.2
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-38-0.3/3
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-38-0.5/8
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-38-0.5/17.2
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-12-0.3/3
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-12-0.5/8
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-12-0.5/17.2
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-34-0.3/3
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-34-0.5/8
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-34-0.5/17.2
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-34H-0.3/3
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-34H-0.5/8
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-34H-0.5/17.2
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-10-0.3/3
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-10-0.5/8
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-10-0.5/17.2

* Átfolyás 10 bar bemeneti nyomásnál, 6,3 bar kimeneti nyomásnál és 1 bar nyomásesésnél


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Megnevezés	Típus
Tartókészlet (komplett) számára FR09-14/38	MB09-14/38
Tartókészlet (komplett) számára FR09-12/34	MB09-12/34
Tartókészlet (komplett) számára FR09-34H/10	MB09-34H/10

Verzió 6

139244 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3



Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / levegőelőkészítők - sorozat 09 / szűrő-nyomásszabályozó sorozat FR09

Verzió 6

139244 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

