



Filter regulator pritiska Serija FR09



Konstrukcija	Filter regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filterski element Nerđajući čelik, bez kontrolnog stakla, Pražnjenje pomoću završnog vijka
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska i filtracija komprimovanog vazduha
Filterski uložak	50µm
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i rezervoar Nerđajući čelik 1.4404, Zaptivke HNBR
Medij	Komprimovani vazduh, ostali mediji na upit
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Ugradnja u cevovodni sistem, Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Temperatura medijuma	0...+100°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -40...+100°C)
Temperatura okoline	-40...+60°C
Ulazni pritisak	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Opsezi regulacije	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Smer protoka	označeno strelicom
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Sadržaj isporuke	uključeno manometar od nerđajućeg čelika
Specijalna izvedba	Zaptivke EPDM, FKM, Silikon Temperatura medijuma -60...+230°C Filterski uložak 5µm, 25µm Regulacioni opseg 2,5...25/ 5...50bar




Dimensioni crtež

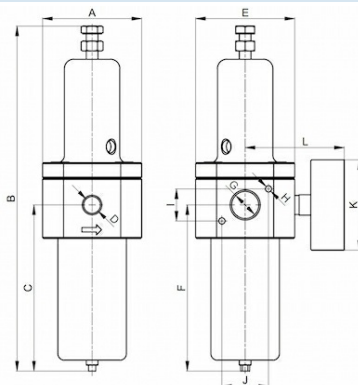


Priljučak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Protok* [Nl/min]	Ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-14-0.3/3
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-14-0.5/8
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-14-0.5/17.2
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-38-0.3/3
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-38-0.5/8
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-38-0.5/17.2
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-12-0.3/3
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-12-0.5/8
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-12-0.5/17.2
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-34-0.3/3
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-34-0.5/8
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-34-0.5/17.2
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-34H-0.3/3
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-34H-0.5/8
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-34H-0.5/17.2
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-10-0.3/3
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-10-0.5/8
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-10-0.5/17.2

* Protok pri ulaznom pritisku od 10bar, izlaznom pritisku od 6,3bar i padu pritiska od 1bar


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Oznaka	Tip
Komplet držača (kompletno) za FR09-14/38	MB09-14/38
Komplet držača (kompletno) za FR09-12/34	MB09-12/34
Komplet držača (kompletno) za FR09-34H/10	MB09-34H/10

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavam pravo na konstruktivne, dimenzionirane i materijalne izmene.



