
Partnership. With Guarantee.

Filtrirni regulator tlaka
Serija FR09






Konstrukcija	Filtrirni regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem, Filtrirni element Nerjavno jeklo, brez kontrolnega stekla, Praznjenje preko zapornega vijaka
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka in filtriranje stisnjenega zraka
Filtrirni vložek	50µm
Priključek	G1/4"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in posoda Nerjavno jeklo 1.4404, Tesnila HNBR
Medij	Stisnjen zrak, drugi mediji na zahtevo
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem,Vgradnja v cevni sistem, Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Temperatura medija	0...+100°C (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -40...+100°C)
Temperatura okolice	-40...+60°C
Vhodni tlak	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Regulacijska območja	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Obseg dobave	vključno manometer iz nerjavnega jekla
Posebna izvedba	Tesnila EPDM, FKM, silikon Temperatura medija -60...+230°C Filtrirni vložek 5µm, 25µm Regulacijsko območje 2,5...25/ 5...50bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Mere risbe

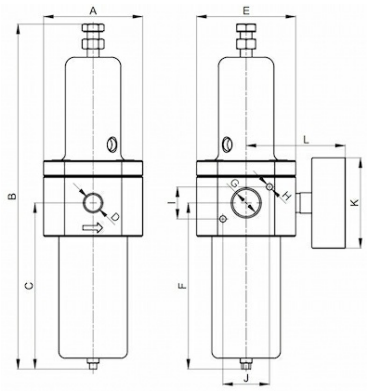


Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Pretok* [Nl/min]	Vhodni tlak [bar]	Tlačno območje [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-14-0.3/3
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-14-0.5/8
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-14-0.5/17.2
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-38-0.3/3
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-38-0.5/8
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-38-0.5/17.2
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-12-0.3/3
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-12-0.5/8
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-12-0.5/17.2
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-34-0.3/3
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-34-0.5/8
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-34-0.5/17.2
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-34H-0.3/3
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-34H-0.5/8
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-34H-0.5/17.2
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-10-0.3/3
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-10-0.5/8
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-10-0.5/17.2

* Pretok pri vhodnem tlaku 10 bar, izhodnem tlaku 6,3 bar in padcu tlaka 1 bar


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Oznaka	Tip
Komplet nosilca (kompletno) za FR09-14/38	MB09-14/38
Komplet nosilca (kompletno) za FR09-12/34	MB09-12/34
Komplet nosilca (kompletno) za FR09-34H/10	MB09-34H/10

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG