



Regulátor tlaku Série RE09



Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Připojení	G1/4"...G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Nerezová ocel 1.4404, Těsnění HNBR
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému, Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Médium	filtrovaný stlačený vzduch, jiná média na vyžádání
Teplota média	0...+100°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -40...+100°C)
Teplota okolí	-40...+60°C
Vstupní tlak	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Regulační rozsahy	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Montážní poloha	libovolně
Rozsah dodávky	včetně manometru z nerezové oceli
Speciální provedení	Těsnění EPDM, FKM, Silikon Teplota média -60...+230°C Regulační rozsah 2,5...25/ 5...50bar




Rozměrový výkres

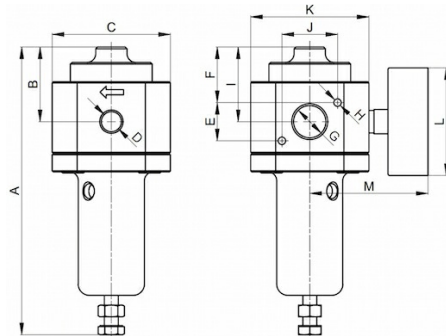


Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Průtok* [Nl/min]	Vstupní tlak [bar]	Tlakový rozsah [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,3...3	1,6	RE09-14-0.3/3-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-14-0.5/8-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-14-0.5/17,2-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,2...3	1,6	RE09-38-0.3/3-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-38-0.5/8-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-38-0.5/17,2-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-12-0.3/3-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-12-0.5/8-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-12-0.5/17,2-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-34-0.3/13-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-34-0.5/8-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-34-0.5/17,2-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,3...3	3,5	RE09-34H-0.3/3-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-34H-0.5/8-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...17,2	3,5	RE09-34H-0.5/17,2-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,2...3	3,5	RE09-10-0.2/3-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-10-0.5/8-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	1...15	3,5	RE09-10-1/15-MA

* Průtok při vstupním tlaku 10bar, výstupním tlaku 6,3bar a poklesu tlaku 1bar


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Označení	Typ
Montážní sada držáku (kompletní) pro RE09-14/38	MB09-14/38
Montážní sada držáku (kompletní) pro RE09-12/34	MB09-12/34
Montážní sada držáku (kompletní) pro RE09-34H/10	MB09-34H/10

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 7

139245 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 3



Verze 7

139245 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 3 / 3

