



Nyomásszabályozó Sorozat RE09



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása
Csatlakozás	G1/4"...G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4404, Tömítések HNBR
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Fali rögzítés tartókonzollal
Közeg	szűrt sűrített levegő, egyéb közegek kérésre
Közeg hőmérséklete	0...+100°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -40...+100°C)
Környezeti hőmérséklet	-40...+60°C
Bemeneti nyomás	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Szabályozási tartományok	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szállítási terjedelem	tartalmazza rozsdamentes acél manométert
Különleges kivitel	Tömítések EPDM, FKM, Szilikon Közeg hőmérséklete -60...+230°C Szabályozási tartomány 2,5...25/ 5...50bar



Mérettrajz

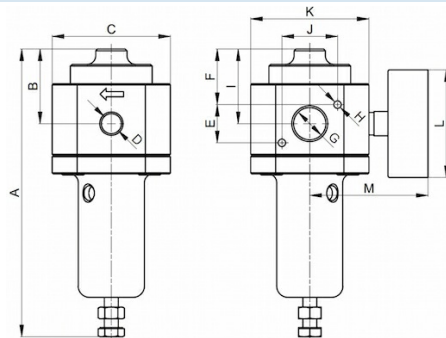

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Átfolyás* [l/min]	Bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,3...3	1,6	RE09-14-0.3/3-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-14-0.5/8-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-14-0.5/17,2-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,2...3	1,6	RE09-38-0.3/3-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-38-0.5/8-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-38-0.5/17,2-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-12-0.3/3-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-12-0.5/8-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-12-0.5/17,2-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-34-0.3/13-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-34-0.5/8-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-34-0.5/17,2-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,3...3	3,5	RE09-34H-0.3/3-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-34H-0.5/8-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...17,2	3,5	RE09-34H-0.5/17,2-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,2...3	3,5	RE09-10-0.2/3-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-10-0.5/8-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	1...15	3,5	RE09-10-1/15-MA

* Átfolyás 10 bar bemeneti nyomásnál, 6,3 bar kimeneti nyomásnál és 1 bar nyomásesésnél

Verzió 6

139245 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3



Zubehör

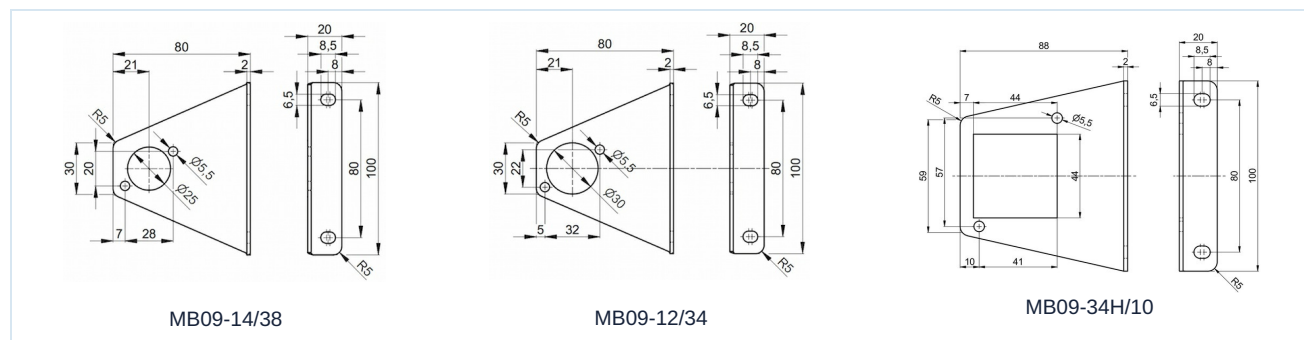

Megnevezés	Típus
Tartókészlet (komplett) számára RE09-14/38	MB09-14/38
Tartókészlet (komplett) számára RE09-12/34	MB09-12/34
Tartókészlet (komplett) számára RE09-34H/10	MB09-34H/10

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / levegőelőkészítők - sorozat 09 / nyomásszabályozó sorozat RE09

Verzió 6

139245 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

