



Regulator pritiska Serija RE09



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Nerđajući čelik 1.4404, Zaptivke HNBR
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Medij	filtrirani komprimovani vazduh, ostali mediji na upit
Temperatura medijuma	0...+100°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -40...+100°C)
Temperatura okoline	-40...+60°C
Ulazni pritisak	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Opsezi regulacije	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Smer protoka	označeno strelicom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Sadržaj isporuke	uključeno manometar od nerđajućeg čelika
Specijalna izvedba	Zaptivke EPDM, FKM, Silikon Temperatura medijuma -60...+230°C Regulacioni opseg 2,5...25/ 5...50bar




Dimenzioni crtež

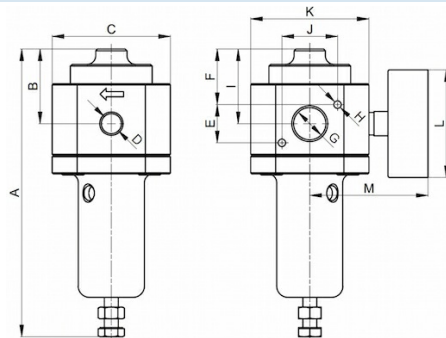


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Protok* [Nl/min]	Ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,3...3	1,6	RE09-14-0.3/3-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-14-0.5/8-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-14-0.5/17,2-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,2...3	1,6	RE09-38-0.3/3-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-38-0.5/8-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-38-0.5/17,2-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-12-0.3/3-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-12-0.5/8-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-12-0.5/17,2-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-34-0.3/13-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-34-0.5/8-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-34-0.5/17,2-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,3...3	3,5	RE09-34H-0.3/3-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-34H-0.5/8-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...17,2	3,5	RE09-34H-0.5/17,2-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,2...3	3,5	RE09-10-0.2/3-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-10-0.5/8-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	1...15	3,5	RE09-10-1/15-MA

* Protok pri ulaznom pritisku od 10bar, izlaznom pritisku od 6,3bar i padu pritiska od 1bar


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Oznaka	Tip
Komplet držača (kompletno) za RE09-14/38	MB09-14/38
Komplet držača (kompletno) za RE09-12/34	MB09-12/34
Komplet držača (kompletno) za RE09-34H/10	MB09-34H/10

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.



Verzija 6

139245 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

