
Manometer – kemična izvedba



Konstrukcija	Cevni vzmetni manometer v kemični izvedbi z dvojno skalo bar/psi po EN 837-1
Nazivna velikost	Premer 40mm in 50mm
Natančnost	Razred 2,5
Temperatura medija	-40...+100°C
Temperatura okolice	-40...+60°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	IP54 v skladu z EN60529
Material	Ohišje Nerjavno jeklo Tlačni priključek Nerjavno jeklo 1.4571 merilni element Nerjavno jeklo 1.4404 kazalni mehanizem Nerjavno jeklo kontrolno okence Polikarbonat
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju 3/4 x Končna vrednost skale Izmenična obremenitev 2/3 x Končna vrednost skale kratkotrajno Končna vrednost skale
Uporaba	Za plinaste in tekoče, neviskozni, nekristalizirajoči in agresivni merilni mediji, tudi v agresivnem okolju

Dimenzije

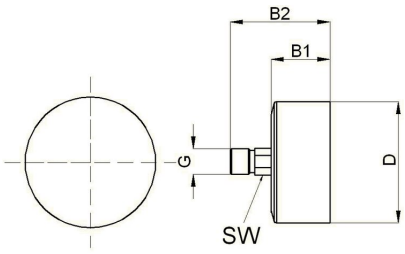

Premer [mm]	Navoj G	B1	B2	D	SW	Teža [pribl. kg]
40	1/4"	27,5	52,5	39	14	0,05
50	1/4"	29	53,5	49	14	0,09

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Premer [mm]	Tlačno območje [bar/psi]	Tip
40	0-1 / 0-14	4141
40	0-1,6 / 0-23	4142
40	0-2,5 / 0-35	4143
40	0-4 / 0-58	4144
40	0-6 / 0-87	4145
40	0-10 / 0-145	4146
40	0-16 / 0-230	4147
40	0-25 / 0-360	4148
40	0-40 / 0-580	4149
40	0-60 / 0-870	4150
40	0-100 / 0-1450	4151

Premer [mm]	Tlačno območje [bar/psi]	Tip
50	0-1 / 0-14	4161
50	0-1,6 / 0-23	4162
50	0-2,5 / 0-35	4163
50	0-4 / 0-58	4164
50	0-6 / 0-87	4165
50	0-10 / 0-145	4166
50	0-16 / 0-230	4167
50	0-25 / 0-360	4168
50	0-40 / 0-580	4169
50	0-60 / 0-870	4170
50	0-100 / 0-1450	4171

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.