


Chemické provedení manometru



Konstrukční provedení	Trubicový pružinový manometr v chemickém provedení s dvojitou stupnicí bar/psi za EN 837-1
Jmenovitá velikost	Průměr 40mm a 50mm
Přesnost	Třída 2,5
Teplota média	-40...+100°C
Teplota okolí	-40...+60°C
Vliv teploty	±0,4%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Stupeň krytí	IP54 podle EN60529
Materiál	Těleso Nerezová ocel Tlaková přípojka Nerezová ocel 1.4571 Měřicí prvek Nerezová ocel 1.4404 ukazatelový mechanismus Nerezová ocel Průhledítko Polykarbonát
Oblasti použití	Statické zatížení 3/4 x Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení 2/3 x Koncová hodnota stupnice krátkodobě Koncová hodnota stupnice
Použití	Pro plynná a kapalná média, nevysokoviskózní, nekystalizující a agresivní měřená média, také v agresivním prostředí

Rozměry

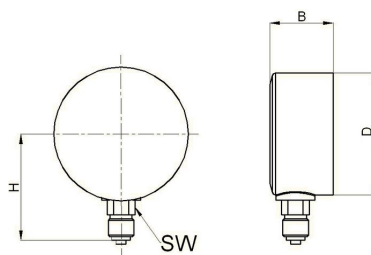

Průměr [mm]	Závit G	B	D	H	SW	Hmotnost [cca. kg]
40	1/4"	25	39	39	14	0,05
50	1/4"	29	49	47	14	0,09

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar/psi]	Typ
40	0-1 / 0-14	4101-A
40	0-1,6 / 0-23	4102-A
40	0-2,5 / 0-35	4103
40	0-4 / 0-58	4104
40	0-6 / 0-87	4105
40	0-10 / 0-145	4106
40	0-16 / 0-230	4107
40	0-25 / 0-360	4108
40	0-40 / 0-580	4109
40	0-60 / 0-870	4110
40	0-100 / 0-1450	4111

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar/psi]	Typ
50	0-1 / 0-14	4121
50	0-1,6 / 0-23	4122
50	0-2,5 / 0-35	4123
50	0-4 / 0-58	4124
50	0-6 / 0-87	4125
50	0-10 / 0-145	4126
50	0-16 / 0-230	4127
50	0-25 / 0-360	4128
50	0-40 / 0-580	4129
50	0-60 / 0-870	4130
50	0-100 / 0-1450	4131

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.