

## Mágneskapcsoló Sorozat VNC/VNP/RV2I/DCP2



|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | Reed kapcsoló Típus VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2<br>elektronikus kapcsolók Típus VNCE3, VNPE3<br>minden kapcsoló LED-del |
| Működtetés             | állandó mágnessel                                                                                                    |
| Környezeti hőmérséklet | -20...+85°C, DCP2 -20...+75°C                                                                                        |
| Rögzítési mód          | a hengerhoronyban illetve -val/-vel Rögzítőelem                                                                      |
| Funkció                | Záró (NC) illetve elektronikus kapcsolók 3-vezetékes PNP                                                             |
| Védettségi fokozat     | IP67                                                                                                                 |

| Henger/Megfogó | Átmérő [mm] | Kapcsolótípus | Rögzítőelem        |
|----------------|-------------|---------------|--------------------|
| ACM            | 16-25       | VN../RV2I     | FFS01VN            |
| ACMT           | 32-50       | VN../RV2I     | FFS02VN            |
| AW             | 32-100      | VN../RV2I     | nincs              |
| CRW            | 25-100      | VN../RV2I     | nincs              |
| DVM            | 12          | VN..          | FFS01VN            |
| DVM            | 16-25       | VN../RV2I     | FFS01VN            |
| MHM            | 20-32       | VN../RV2I     | nincs              |
| MHM            | 50          | DCP2          | nincs              |
| NSKU/NSKI      | 16-100      | VN../RV2I     | nincs              |
| NWT            | 32-125      | VN../RV2I     | nincs              |
| XJC            | 160-200     | VN../RV2I     | FJS160VN, FJS200VN |




## Mágneskapcsoló

|            |  |  |
|------------|--|--|
| DCP2       |  |  |
| VNPR2/RV2I |  |  |
| VNCR2      |  |  |
| VNPE3      |  |  |
| VNCE3      |  |  |


| Feszültség [V] | maximális áramérték [mA] | maximális teljesítmény [VA]/[W] | elektromos élettartam | Érintkezési ellenállás | Kábelhossz [m]                          | Típus |
|----------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------|
| 3...110 AC/DC  | 300                      | 10/10                           | $10^7$                | 0,1                    | 3<br>(tartalmazza a készülécsatlakozót) | DCP2  |
| 10...250 AC/DC | 250                      | 8/8                             | $10^7$                | 0,1                    | 2,5                                     | RV2I  |
| 3...48 AC/DC   | 100                      | 6                               | $10^7$                | 0,1                    | -                                       | VNCR2 |
| 3...48 AC/DC   | 100                      | 6                               | $10^7$                | 0,1                    | 3                                       | VNPR2 |
| 6...30 DC      | 200                      | 4                               | $10^9$                | -                      | -                                       | VNCE3 |
| 6...30 DC      | 200                      | 4                               | $10^9$                | -                      | 3                                       | VNPE3 |




### Szerelési útmutató számára Mágneskapcsoló

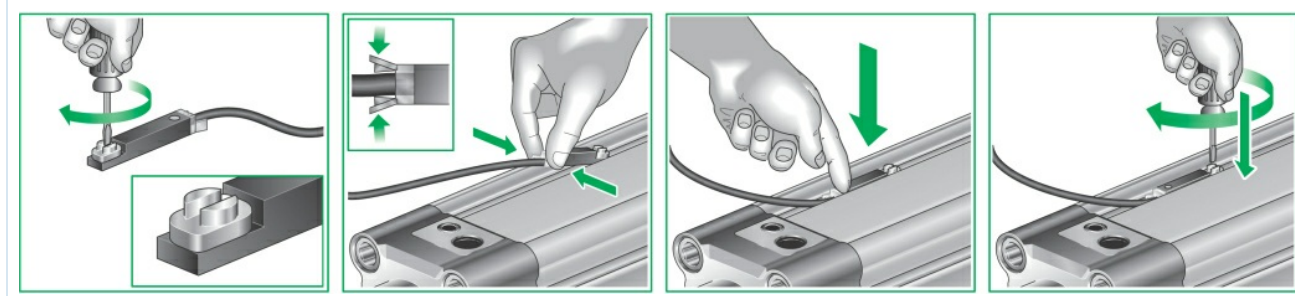

### Szerelési útmutató számára ISO6432 szerinti munkahenger

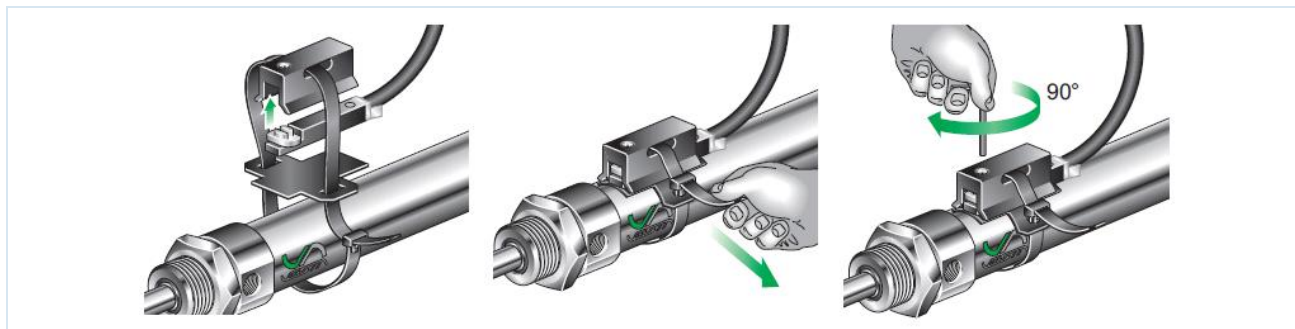

### Hosszabbítókábel számára Mágneskapcsoló Sorozat VNC

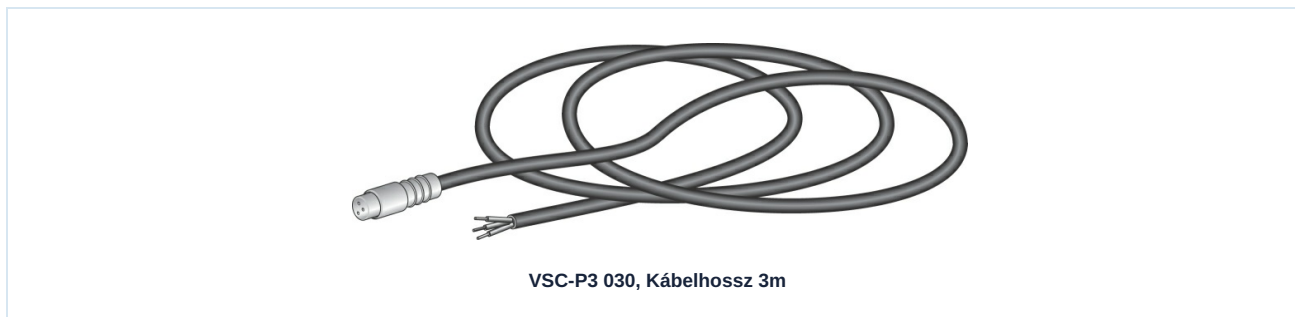

VSC-P3 030, Kábelhossz 3m

Az ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / pneumatikus munkahengerek / Helyzetérzékelők és tartozékok / érintésmentes helyzetérzékelő sorozat VN/RV

Verzió 10

150042 / Készült 2026/40 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

[www.stasto.hu](http://www.stasto.hu)

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

